

12型 アルミスパンドレル


カラーアルミ／カラーアルミ木目柄

100/120/150/200/300/K140 ※(105・145)はご相談下さい。

単位:mm


目地ありT型

面幅	100/120	150
板厚	0.6, 0.8, 1.0	0.8, 1.0

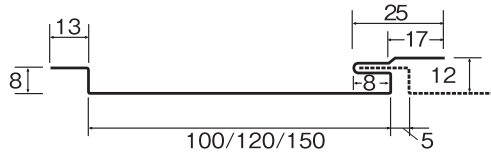


目地なし TC型

面幅	100/120	150
板厚	0.6, 0.8, 1.0	0.8, 1.0

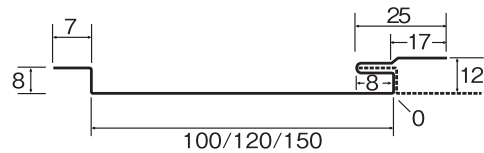


リップタイプK型

働き幅	141
板厚	0.6, 0.8

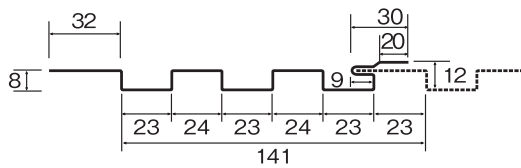

受注生産品 T型

面幅	200/300
板厚	0.8, 1.0

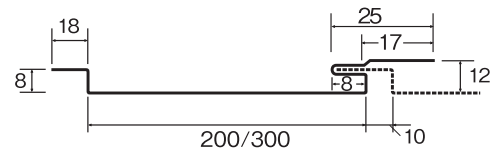


※目地なし成形可

付属品


スパンドレル共材 定尺寸法 L:3000mm

単位:mm


Y-10 (廻り縁)




Y-20 (タテ用ジョイナー)




Y-30 (水切)




Y-35 (軒天水切)




Y-40 (出隅)




Y-50 (入隅)




Y-60 (Hジョイナー)



Y-4 (横張用出隅)



Y-5 (横張用入隅)



※K型用Y40・Y50は別途対応致します。