


嵌合立平アールルーフ 東北限定

特長

- 従来の堅平葺に波目を付けて強度を高め、強風による屋根板の浮き上がり、板鳴り現象を防止します。
- 取付はワンタッチでできる独自の嵌合接合。ハゼ部を特殊加工したもので上から押すだけで簡単にはめ込まれます。一度はめ込まれたものは二度と取れません。
- ハゼに波目加わり、反射光の発散により、なお一層屋根の美観が良くなりました。

製品図

単位:mm

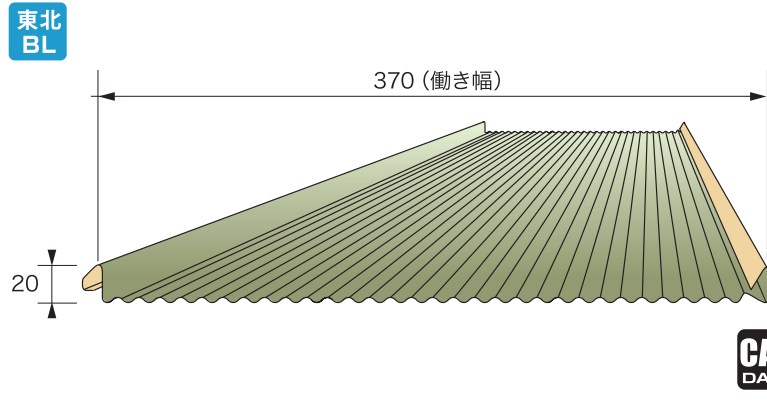


製品仕様

働き幅	370mm
適正板厚	0.4~0.5mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
最小曲R	半径6m
m ² あたり必要m	5.00m

施工断面

単位:mm

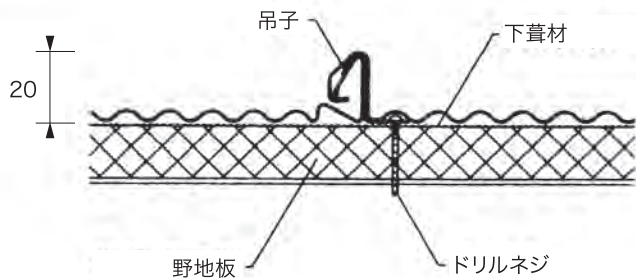

湾曲屋根形状

