

KBカバールーフ635/650 (スレート改修用)





特長

- 既存スレート屋根を剥がさず直接ビス止め施工、2重構造になる事で断熱性・防音性が増し、経済的に優れています。
- 室内は平常通り営業可能です。

製品図

単位:mm

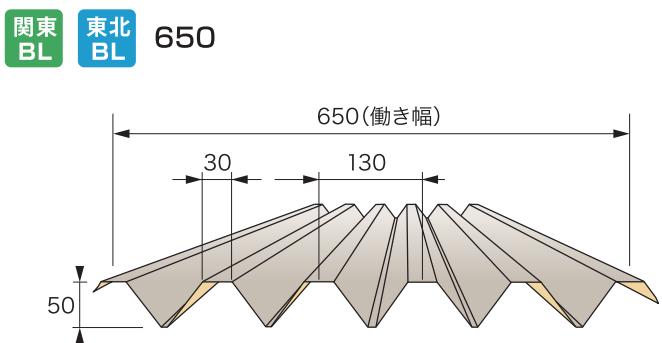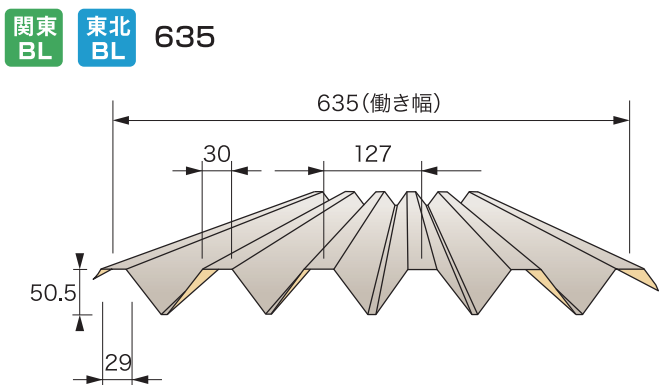

製品仕様


働き幅	635mm
適正板厚	0.5~0.6mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、他
断熱材	ポリエチレンフォーム
m ² あたり必要m	1.57m

製品仕様

働き幅	650mm
適正板厚	0.5~0.6mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、他
軒先R半径	340R以上 (大波スレート用のみ可)
断熱材	ポリエチレンフォーム
m ² あたり必要m	1.54m

⚠ ご注文の際は既存屋根の芯々寸法を必ずご確認ください。

施工断面図

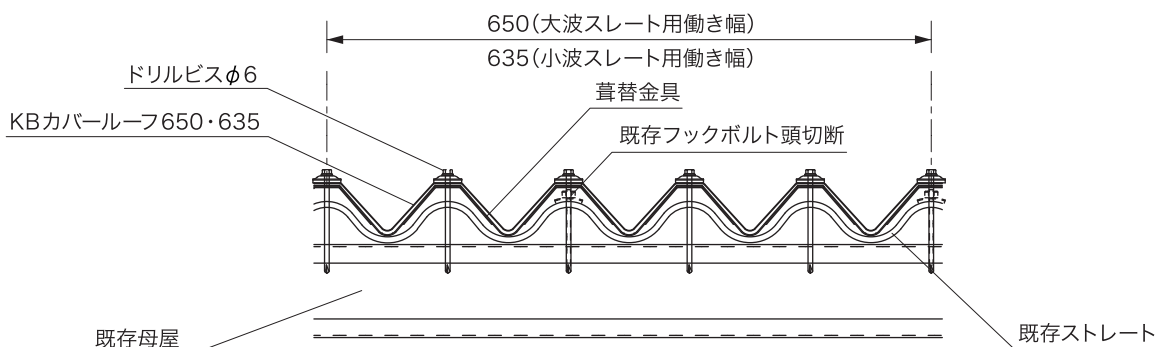

※転落防止ネットをご使用下さい。

Note 付属部品は、P107~P108 をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。

改修用折板