

# KBクィーンルーフ1型



## 特長


- ホットメルト止水材使用で、優れた防水性。
- 部分吊子不要で施工性UP。
- アーチ・暖勾配屋根に多く採用されています。
- 働き幅も自由自在!!

## 製品図

単位:mm

東北  
BL

信州  
BL

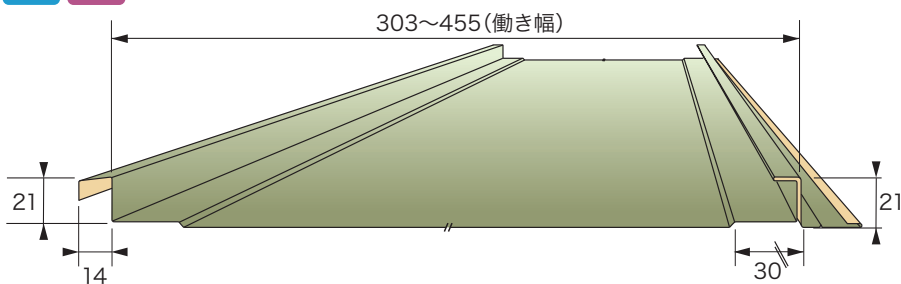

湾曲  
サザ波



平リブ




## 製品仕様

働き幅	303mm~455mm
適正板厚	0.35mm~0.5mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
適正勾配	5/100
最小曲R	半径7m アーチ時はさざ波タイプとなります

※防水テープ取付可能  
※ホットメルト対応

## 施工断面

### ハゼ締め前

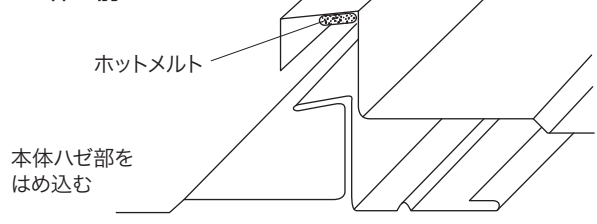

### ハゼ締め圧着後

