

# KBハゼ500

■屋根30分耐火構造 FP030RF-0488 FP030RF-0633 FP030RF-0431 FP030RF-0632


## 特長

- 幅広い建物に使用され、重量感のある屋根になります
- ボルトレスのハゼ締め工法で施工性に優れ、工期短縮に繋がります。

## 製品図


単位:mm

東北 BL 信州 BL 新潟 Aタイプ

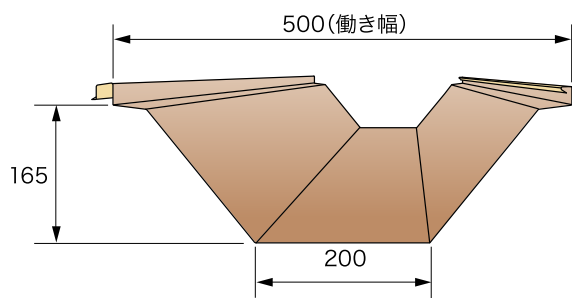


CAD  
DATA


東北 BL 信州 BL 新潟 Bタイプ (リブ付)

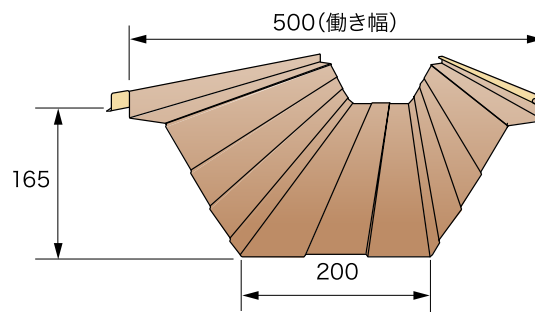

関東 BL Aタイプ

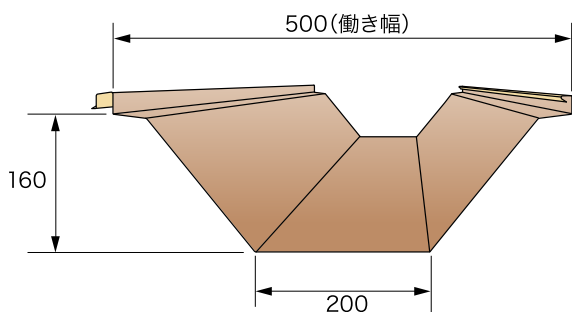


関東 BL Bタイプ (リブ付)

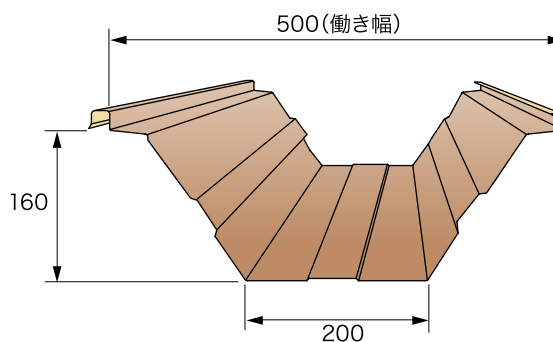


## 施工断面


単位:mm

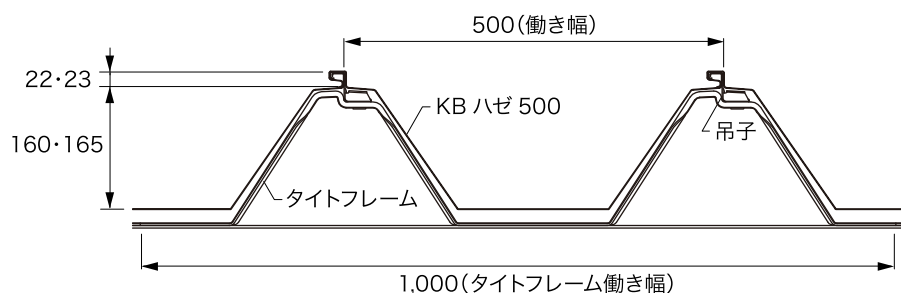

CAD  
DATA



CAD  
DATA

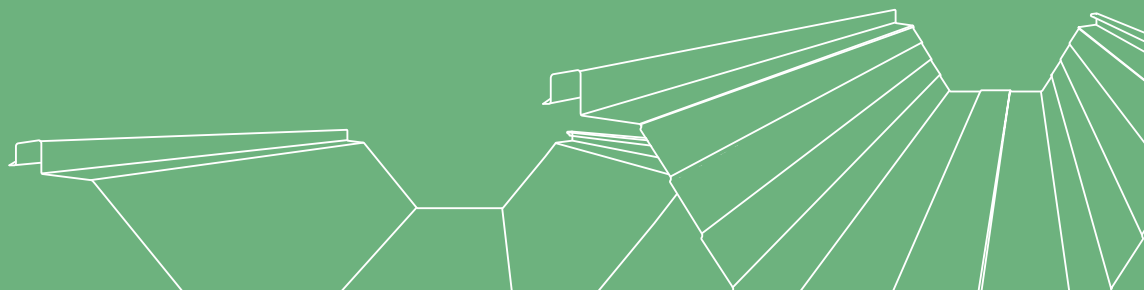

製品仕様

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 原板幅                   | 762mm                 |
| 適正板厚                  | 0.6～1.0mm             |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他 |
| 適正勾配                  | 3/100以上               |
| 自然曲率半径                | 250m以上                |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 2.00m                 |

※勾配3/100未満についてはご相談ください。


断面性能

GL鋼板

| 板厚  | 単位重量 |                   | 正 圧                    |                        | 負 圧                    |                        |
|-----|------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| mm  | kg/m | kg/m <sup>2</sup> | Ix(cm <sup>4</sup> /m) | Zx(cm <sup>3</sup> /m) | Ix(cm <sup>4</sup> /m) | Zx(cm <sup>3</sup> /m) |
| 0.6 | 3.74 | 7.48              | 408                    | 45.3                   | 184                    | 17.7                   |
| 0.8 | 4.94 | 9.88              | 545                    | 67.3                   | 327                    | 33.0                   |
| 1.0 | 6.13 | 12.26             | 717                    | 88.1                   | 498                    | 52.0                   |

※板厚0.6mmはご相談ください。

許容梁間（参考）

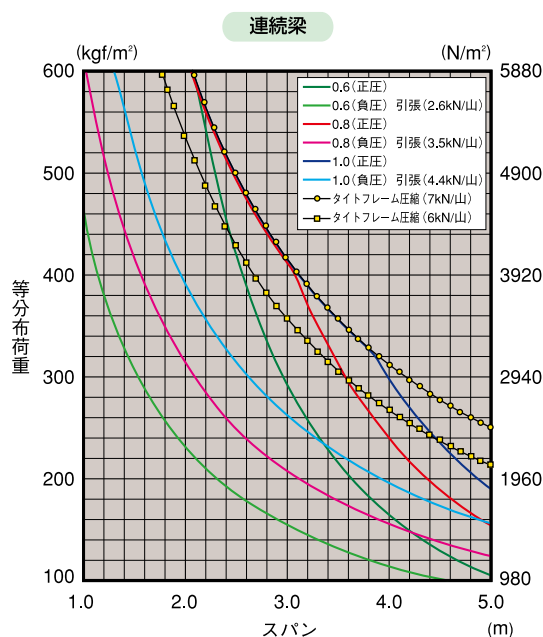

注）上記許容梁間は羽根付補強吊子使用で、参考値データであり保証値ではありません。



Note 付属部品は、P43～P48をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>  
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。