


HK-500 (ハゼ締め&嵌合)

■屋根30分耐火構造 FP030RF-0695 FP030RF-0357

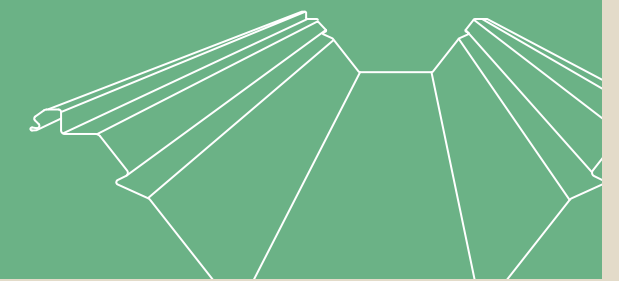


特長

- 本体の左右両側に嵌合箇所があり、風荷重に対して優れた耐力を発揮。
- はぜ仕上げ後の空気層が毛細管現象を防ぎ、水密性を向上。
- 嵌合リブを設けたことにより曲げ剛性が向上。
- 吊子を使用しないため、タイトフレームへの取り付けが容易。
- HKシリーズ独自のはぜ形状により、はぜ仕上げが容易。はぜ仕上げ機も19kgと軽量。

製品図

単位:mm


関東
BL

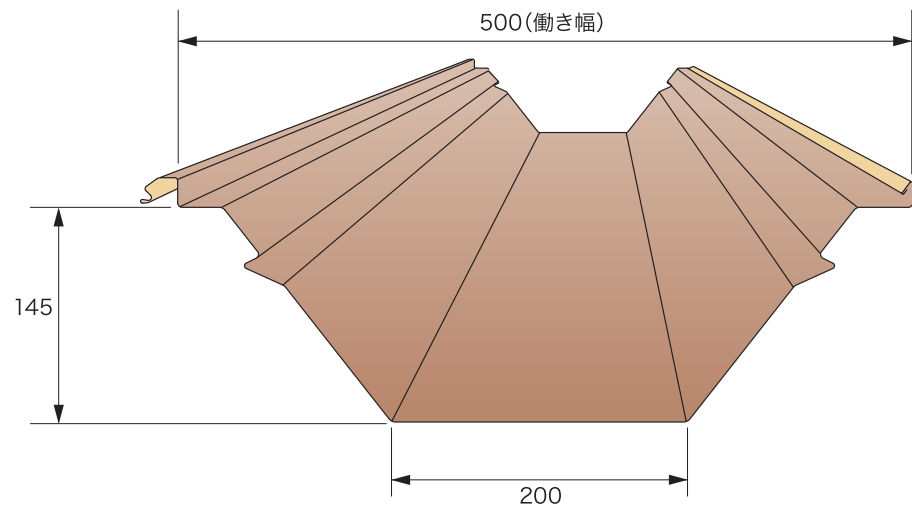


施工断面

単位:mm

ハゼ締めと嵌合を併用。熱伸縮にも強い。

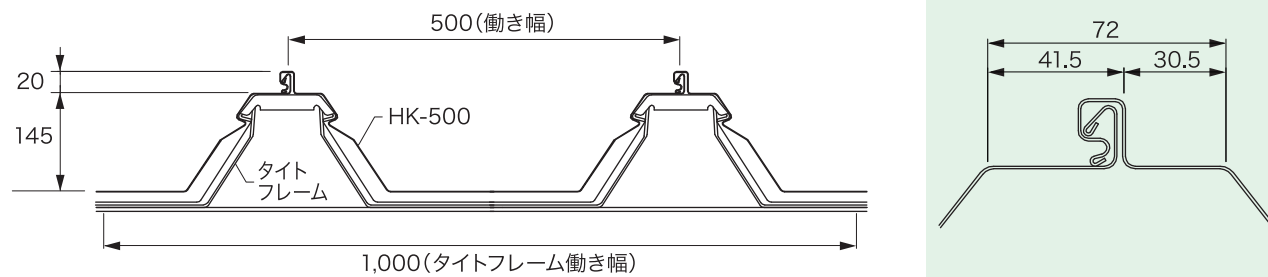

特長図

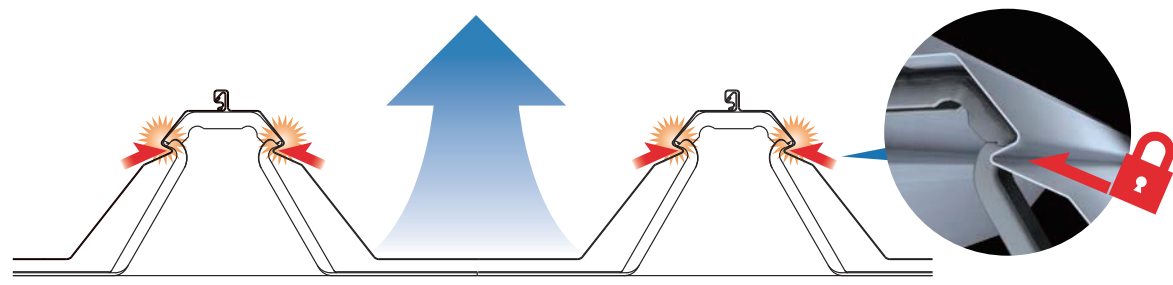

製品仕様

原板幅	762mm
適正板厚	0.6~1.0mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
適正勾配	3/100以上
自然曲率半径	250m以上
m ² あたり必要m	2.00m


断面性能

GL鋼板

板厚 mm	単位重量		正 圧		負 圧	
	kg/m	kg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6	3.74	7.48	369	49.8	229	23.8
0.8	4.94	9.88	463	61.5	314	41.3
1.0	6.13	12.26	578	77.8	441	58.6

(注)アルミメッキ鋼板の場合は、板厚表示方法が違いますので上記数値に0.9を乗じた数値を目安として下さい。

許容梁間(参考)

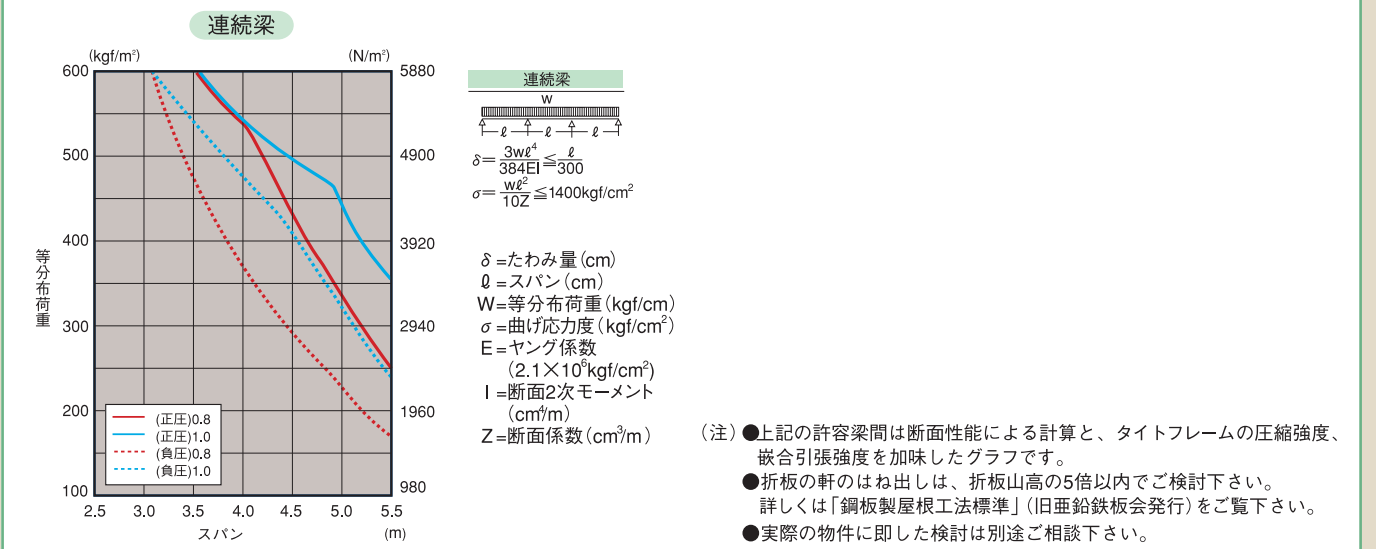

Note 付属部品は、P43~P48をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。