

美段一文字

■耐風圧性能 9,000Pa



特長

- ジョイント部にカバーの無い、はぜ組み工法のため、毛細管現象を防ぎ、雨水を遮断します。
- ジョイント部にカバーが無いため、すっきりとしたデザインに仕上がります。
- 過酷な自然環境に負けない耐風圧性強度は、瓦屋根の3～4倍の風圧耐力に相当します。
- 画期的な継手を使用し、定尺工法によるスピーディーな施工が可能です。
- 高い精度が施工性を高め、温度収縮や振動から屋根材の変形を防ぎます。

製品図



単位:mm

美段-9

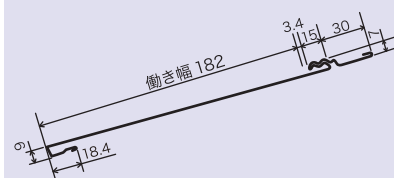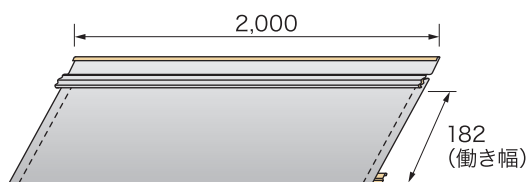



CAD
DATA

美段-15

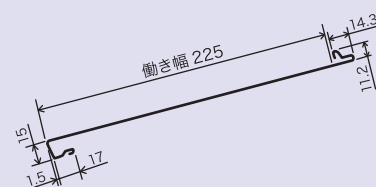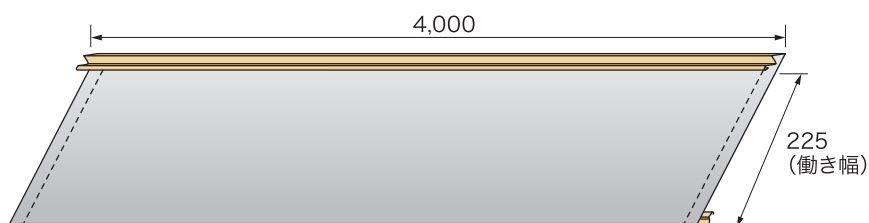



CAD
DATA

美段-21 250タイプ

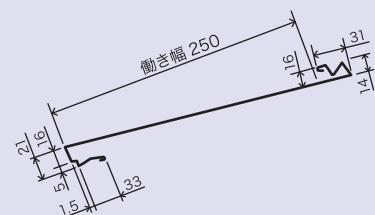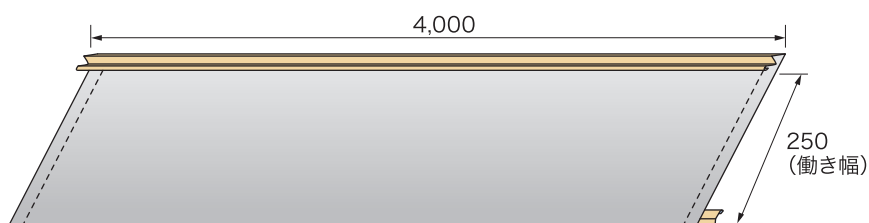

CAD
DATA

美段-35 300タイプ

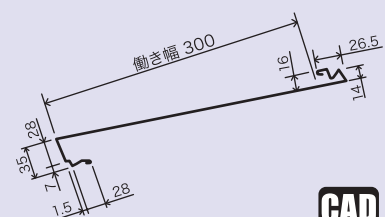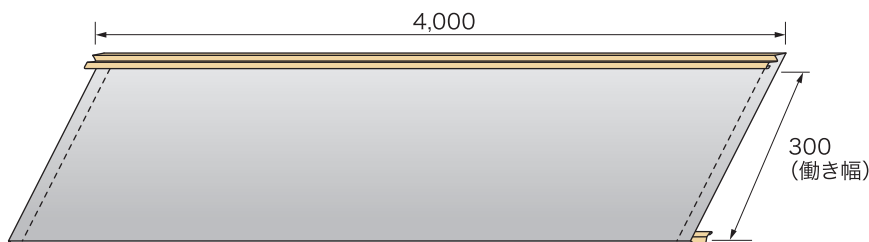


CAD
DATA



製品仕様

	美段 - 9	美段 - 15	美段 - 21	美段 - 35
働き幅	182mm	225mm	250mm	300mm
適正板厚	0.4~0.5mm	0.4~0.8mm	0.4~0.8mm	0.4~0.8mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、銅板、他	GL鋼板、フッ素鋼板、銅板、他	GL鋼板、フッ素鋼板、銅板、他	GL鋼板、フッ素鋼板、銅板、他
適正勾配	15/100以上 (W継手使用時)	25/100以上	25/100以上	30/100以上


構成図

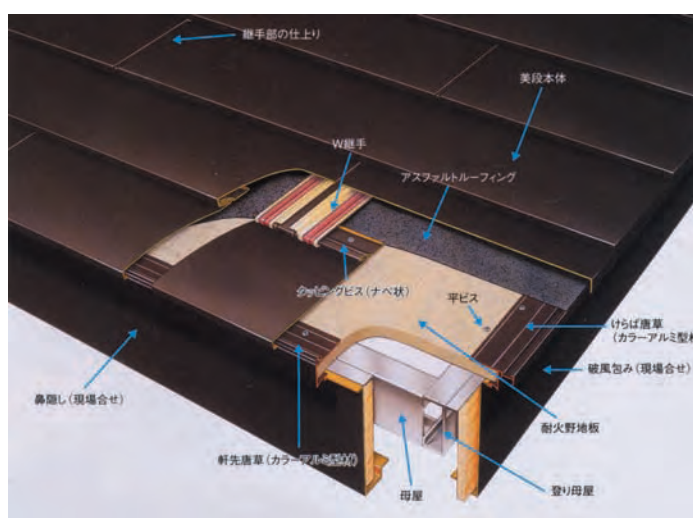

美段-9

踏みつぶれに強い段角ハゼです。
さらに、鋭角の段形状は横のラインを強調し、スッキリみせます。

- N継手 (3/10以上) ●W継手 (1.5/10以上)
- 隅棟Ⅰ型 (棟・捨板)
- 隅棟Ⅱ型 (ハゼ組み方式)
- 隅棟廻し葺 (銅板のみ受注)
- 軒先唐草セット (同質材)
- けらば唐草セット (同質材)
- 軒先唐草 (アルミ型材)
- けらば唐草 (アルミ型材)
- 各種雪止メ金具

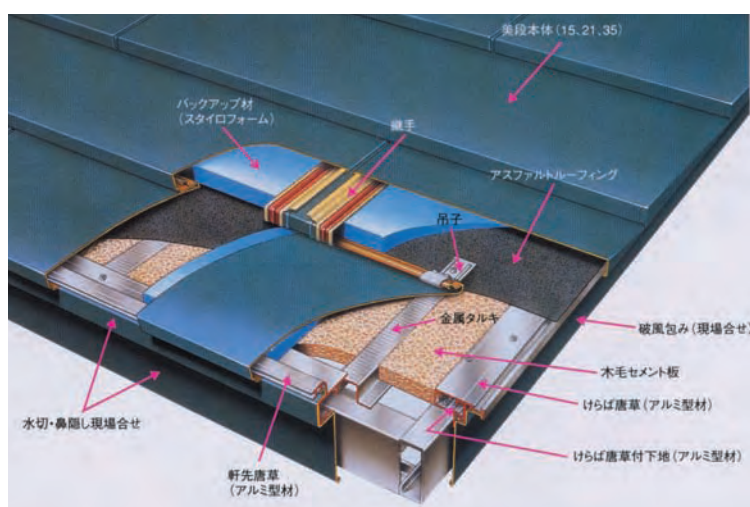

美段-15/21/35

鋭角の段形状は横のラインを強調しスッキリ見せます。
また、陰影をもった断面形状は水切りや雪割れを容易にする機能もあります。

- 継手 ●隅棟 ●吊子 ●バックアップ材
- 美段-12、21、35軒先唐草 (アルミ型材)
- けらば唐草 (アルミ型材)
- けらば・壁取合用パッキング
- 金属タルキ ●各種雪止メ金具

耐風圧性能

美段-9、美段-15は平成20年(財)建材試験センターで品質性能試験を行い、9,000Paの耐風圧性能(負圧)が認められました。
データの詳細は当社までお問い合わせ下さい。