

HK-500二重葺断熱工法（耐火構造）

■屋根30分耐火構造 FP030RF-0531

日本鐵板株式会社


特長

● 二重折板の間に断熱材を敷き詰める事で、断熱性が向上し、冷暖房のロスを抑える効果があります。

製品図

単位:mm

HK-500

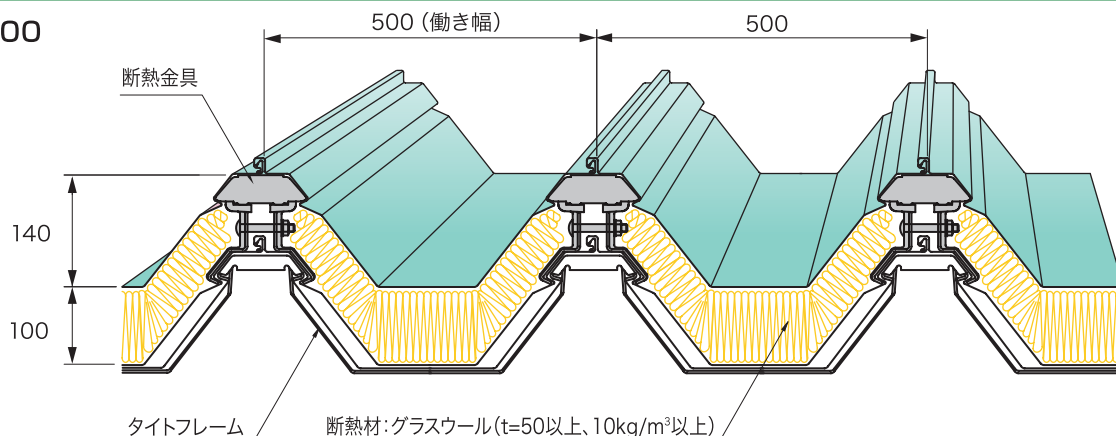

CAD DATA

製品仕様

働き幅	500mm
適正板厚	上・下折板とも0.6~1.0mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
適正勾配	3/100以上
母屋間隔	5,000mm以下


断熱材仕様

一般名	グラスウール保温板 (ポリエチレンフィルム袋入り)	
規格	JISA6301	
密度	10kg/m³	
熱貫流率 W/m²・K	厚さ 50mm	0.98
	厚さ 100mm	0.49

熱貫流率の数値は、計算値であり、性能を保証するものではありません。


納め図

一般部

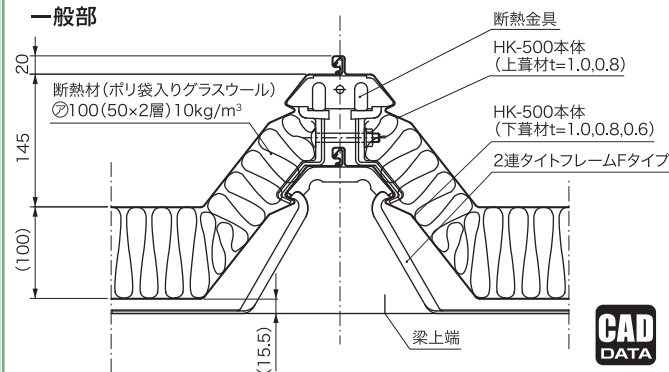


CAD DATA

棟

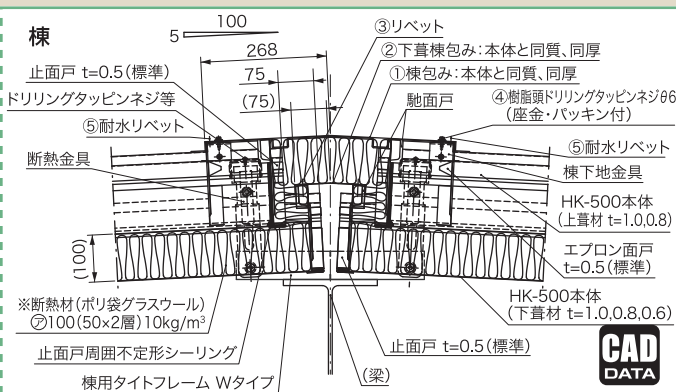


CAD DATA

軒先

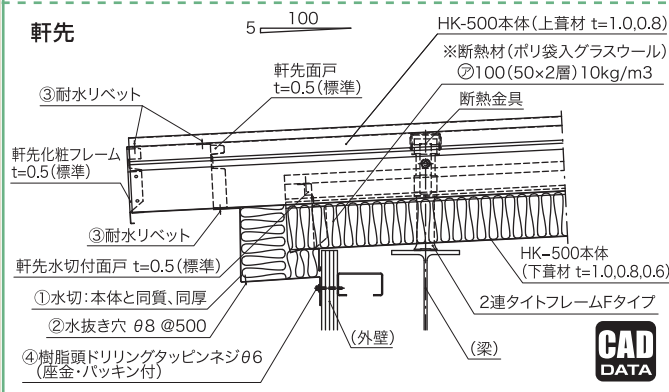

CAD DATA

ケラバ

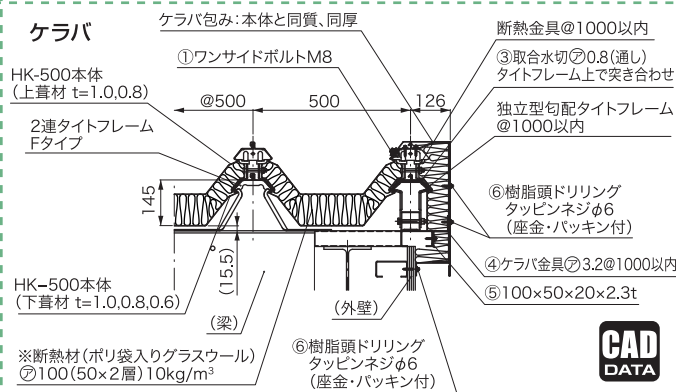

CAD DATA