

# HK-600二重葺断熱工法(耐火構造)

■屋根30分耐火構造 FP030RF-0578

日本鐵板株式会社


## 特長

- 二重葺折板の間に断熱材を敷き詰める事で、断熱性が向上し、冷暖房のロスを抑える効果があります。

## 製品図

単位:mm

### HK-600

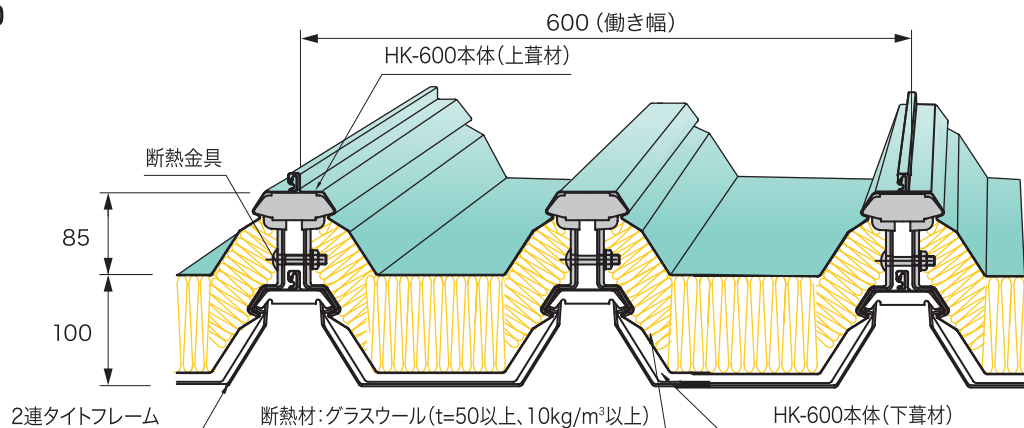

CAD DATA

## 製品仕様

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 働き幅  | 600mm                 |
| 適正板厚 | 上・下折板とも0.6~0.8mm      |
| 使用材料 | GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他 |
| 母屋間隔 | 3,000mm以下             |


## 断熱材仕様

|                |                              |      |
|----------------|------------------------------|------|
| 一般名            | グラスウール保温板<br>(ポリエチレンフィルム袋入り) |      |
| 規格             | JISA6301                     |      |
| 密度             | 10kg/m³                      |      |
| 熱貫流率<br>W/m²・K | 厚さ 50mm                      | 0.98 |
|                | 厚さ 100mm                     | 0.49 |

熱貫流率の数値は、計算値であり、性能を保証するものではありません。


## 納め図

### 一般部

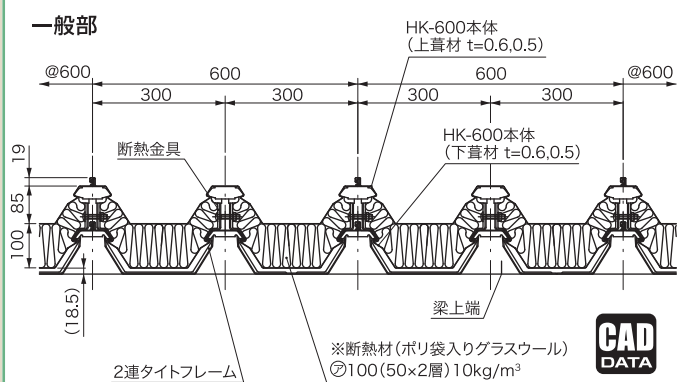


CAD DATA

### 棟

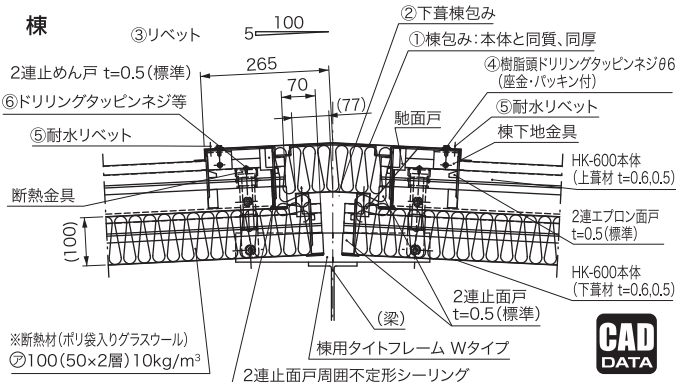


CAD DATA

### 軒先

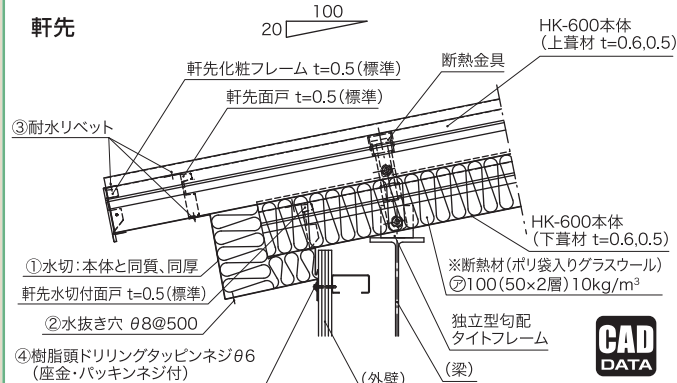

CAD DATA

### ケラバ

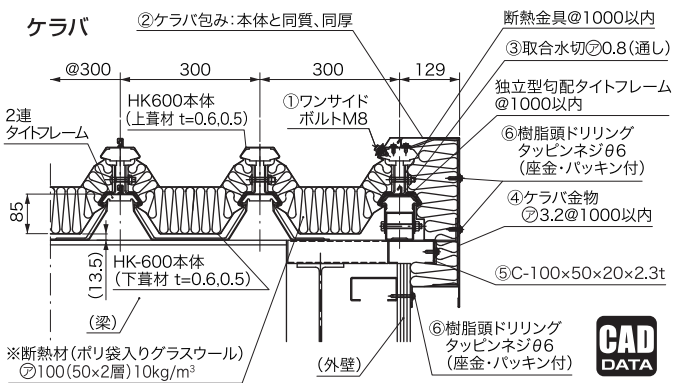

CAD DATA

Note 付属部品は、P43~P48をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>  
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。

特殊工法折板