

# KBカバールーフ635/650 (スレート改修用)





## 特長

- 既存スレート屋根を剥がさず直接ビス止め施工、2重構造になる事で断熱性・防音性が増し、経済的に優れています。
- 室内は平常通り営業可能です。

## 製品図

単位:mm

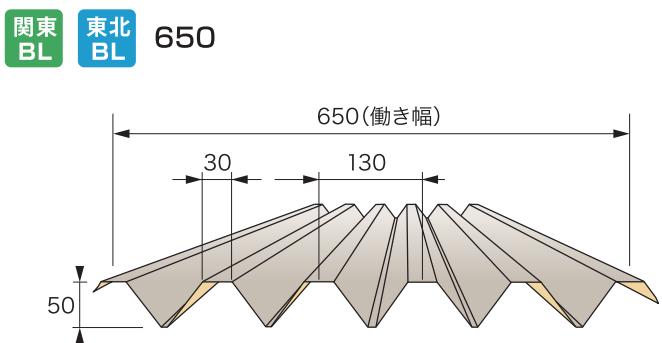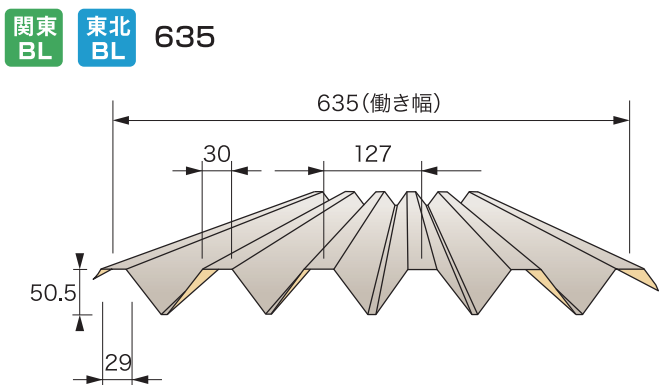

## 製品仕様


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 働き幅                   | 635mm        |
| 適正板厚                  | 0.5~0.6mm    |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、他 |
| 断熱材                   | ポリエチレンフォーム   |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 1.57m        |

## 製品仕様

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 働き幅                   | 650mm               |
| 適正板厚                  | 0.5~0.6mm           |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、他        |
| 軒先R半径                 | 340R以上 (大波スレート用のみ可) |
| 断熱材                   | ポリエチレンフォーム          |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 1.54m               |

⚠ ご注文の際は既存屋根の芯々寸法を必ずご確認ください。

## 施工断面図

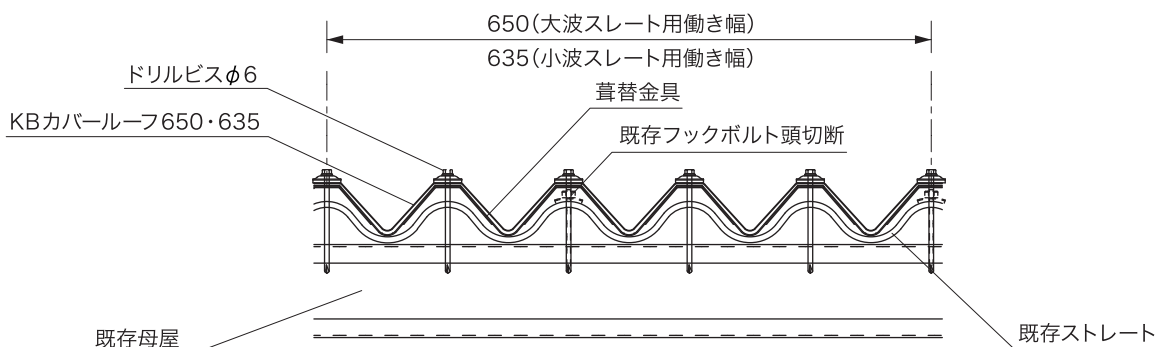

※転落防止ネットをご使用下さい。

**Note** 付属部品は、P107~P108 をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>  
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。

改修用折板