

# KB嵌合カバールーフ


## 特長

- 嵌合工法を採用して、ハゼ締めも不要、工期短縮で経済的。
- 働き418～455幅まで対応、山高50mmで一般住宅から倉庫までベストマッチ。
- アーチ加工にも対応しています。

## 製品図

単位:mm

信州  
BL


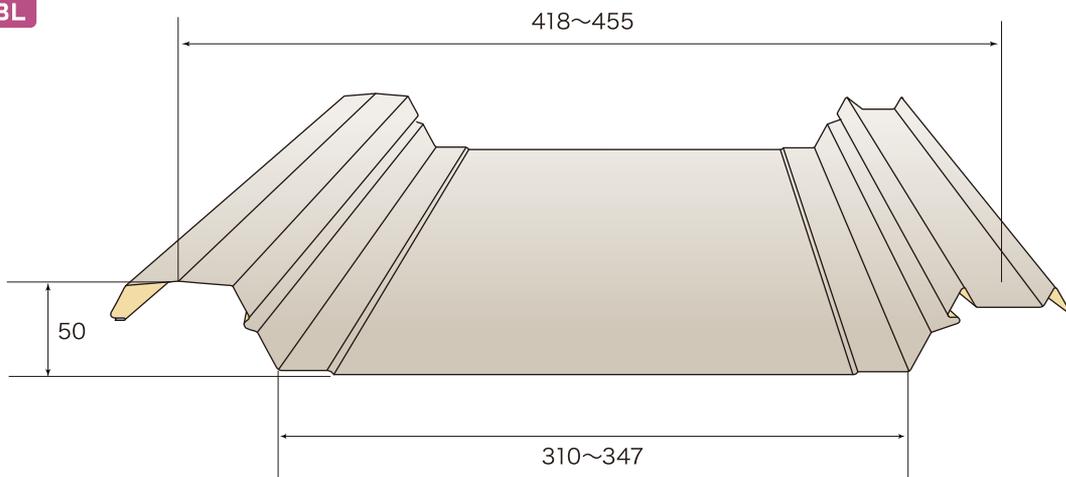


⚠ ご注文の際は既存屋根の芯々寸法を必ずご確認ください。



## 施工断面

単位:mm

### 鉄骨下地

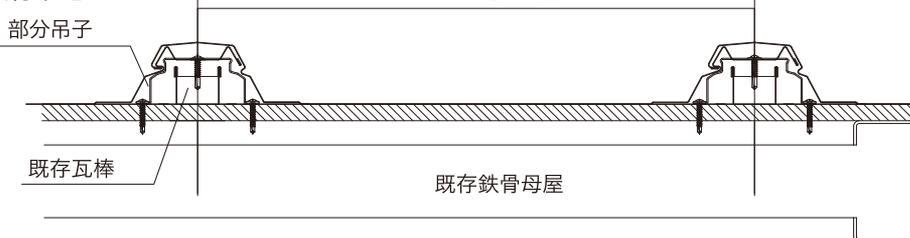


### 木造下地

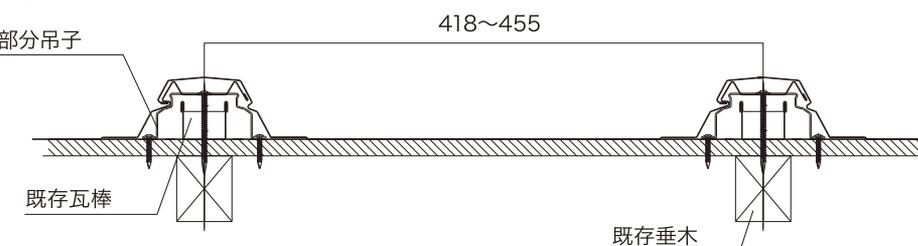


## 製品仕様

働き幅	418~455
適正板厚	0.4~0.5
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
適正勾配	5/100以上
mあたり必要m	2.40~2.20m
最小曲R	半径20m (さざ波付のみ)

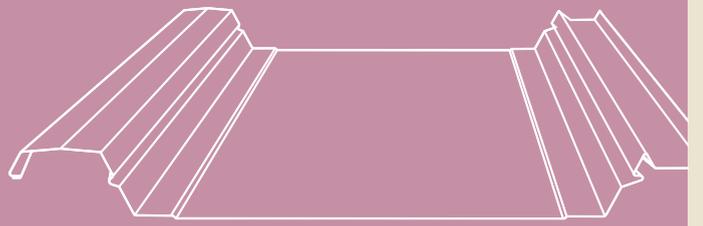

施工要領

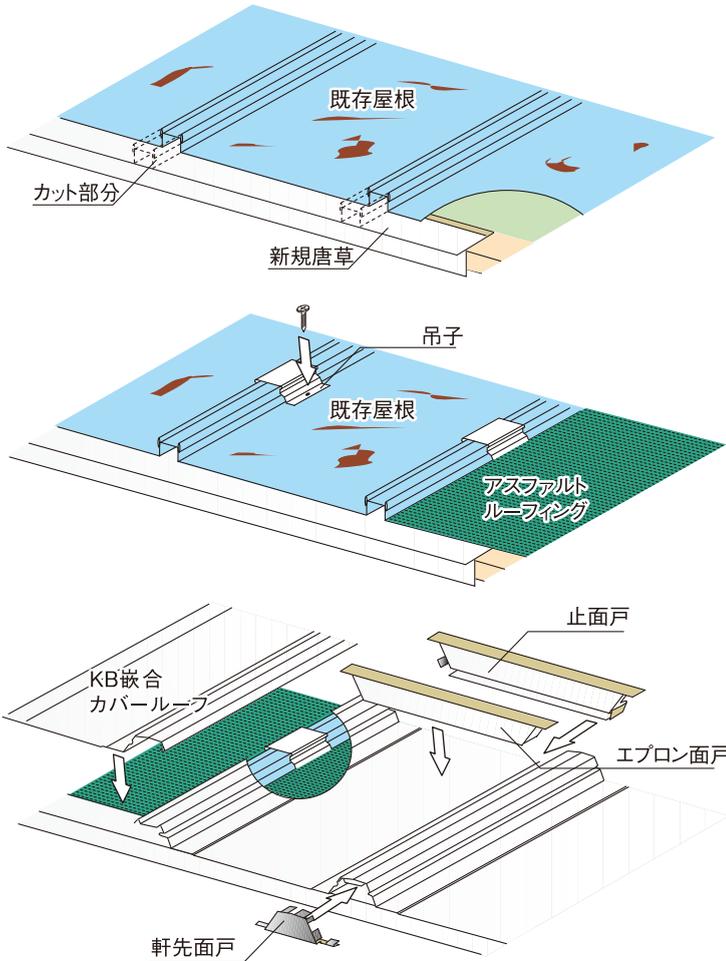

- ① 既存屋根面を清掃する。
- ② 既存唐草を撤去するために、軒先から100mm程度カットする。
- ③ 新規唐草を既存屋根に潜らせて取り付ける。

- ① 既存鉄骨母屋または木造下地に吊子をビス留めする。
- ② ドブ底にアスファルトルーフィングを敷き込む。

- ① 吊子と既存屋根を貫通させ、屋根本体を、既存母屋にビス留めする。
- ② 軒先面戸、エプロン面戸、止面戸を取り付ける。

改修前



改修後



Note 付属部品は、P107～P108 をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>  
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。