

KBスパン105・108・150・152

特長

- 軒天から外壁まで幅広い用途で 사용되는スパンドレル。


製品図 KBスパン105

単位:mm

東北
BL

新潟

目地無し

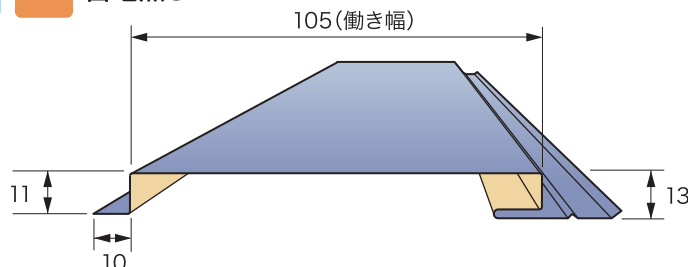


CAD
DATA

東北
BL

新潟

目地有り(10mm)

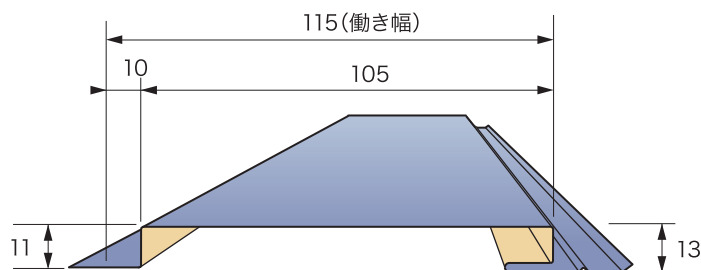


製品図 KBスパン108

単位:mm

信州
BL


目地無し

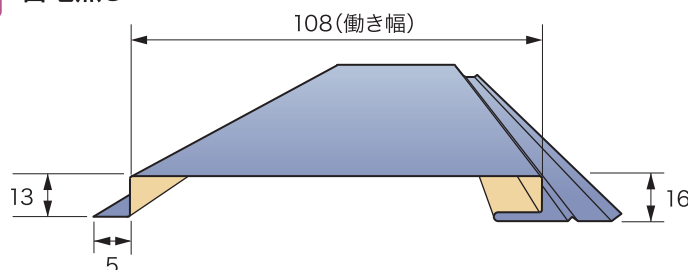

CAD
DATA

信州
BL

目地有り(10mm)

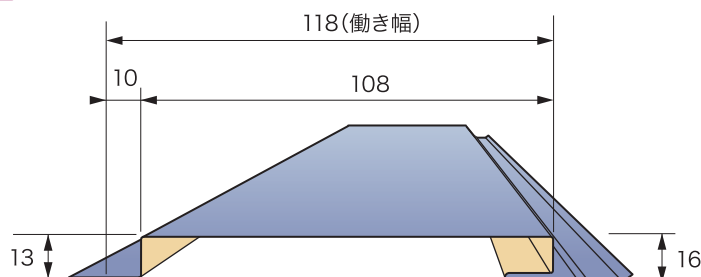


KBスパン105 製品仕様

成型可能板厚	0.35mm~0.5mm
働き幅	105mm、115mm
山高	11mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
m ² あたり必要m	9.53m、8.70m

KBスパン108 製品仕様

成型可能板厚	0.35mm~0.5mm
働き幅	108mm、118mm
山高	13mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、その他鋼板
m ² あたり必要m	9.26m、8.48m

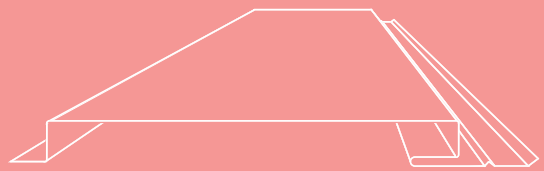


製品図 KBスパン150

単位:mm

東北
BL


目地無し

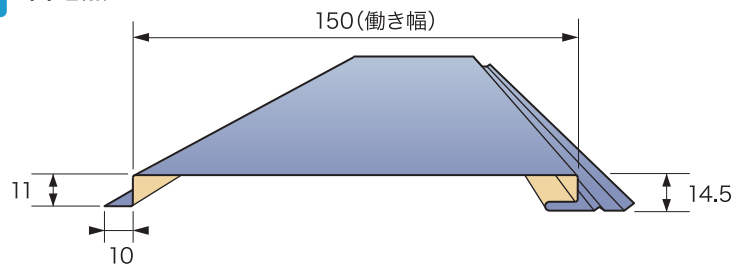

CAD
DATA

東北
BL

目地有り(10mm)

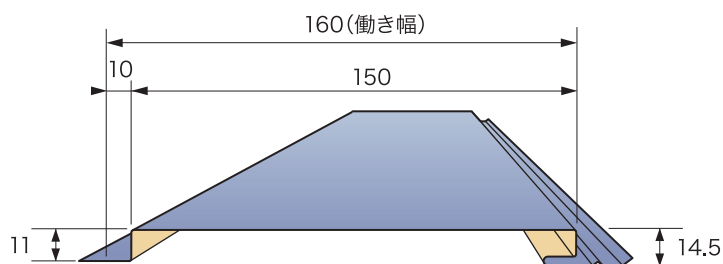

KBスパン150 製品仕様


成型可能板厚	0.35mm~0.5mm
働き幅	150mm、160mm
山高	11mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 その他鋼板
m ² あたり必要m	6.67m、6.25m

製品図 KBスパン152

単位:mm

新潟


目地無し

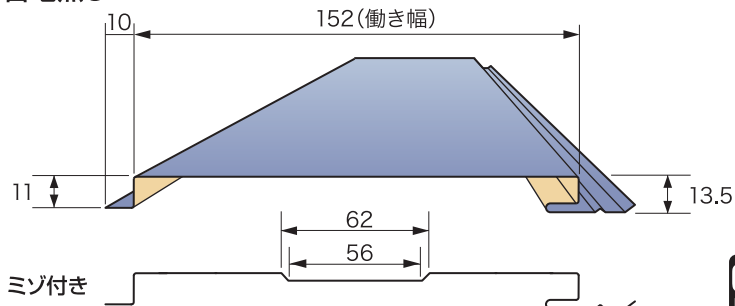

CAD
DATA

新潟

目地有り(10mm)

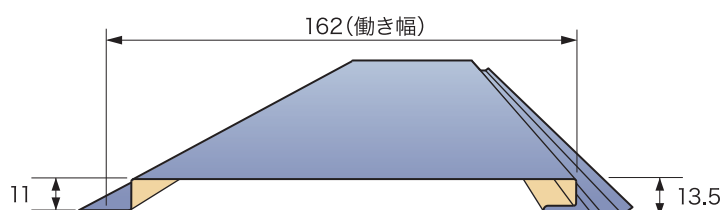

KBスパン152 製品仕様

成型可能板厚	0.35mm~0.5mm
働き幅	152mm、162mm
山高	11mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 その他鋼板
m ² あたり必要m	6.58m、6.18m