

# KBスパン105・108・150・152

## 特長


- 軒天から外壁まで幅広い用途で 사용되는スパンドレル。

製品図 KBスパン105

単位:mm

東北  
BL


新潟 目地無し

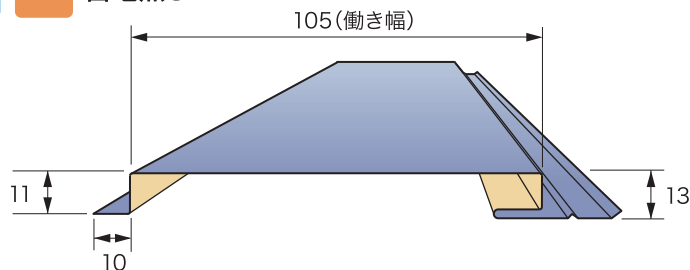

CAD  
DATA

東北  
BL

新潟 目地有り(10mm)

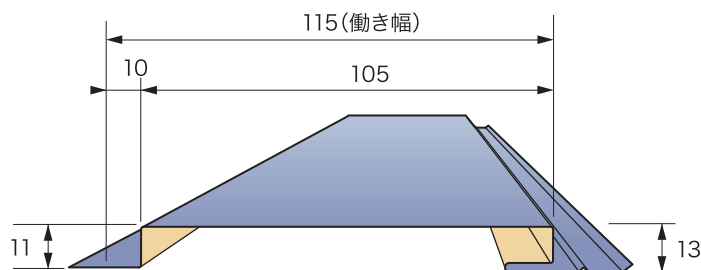

KBスパン105 製品仕様


|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 成型可能板厚                | 0.35mm~0.5mm          |
| 働き幅                   | 105mm、115mm           |
| 山高                    | 11mm                  |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他 |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 9.53m、8.70m           |

製品図 KBスパン108

単位:mm

信州  
BL


目地無し

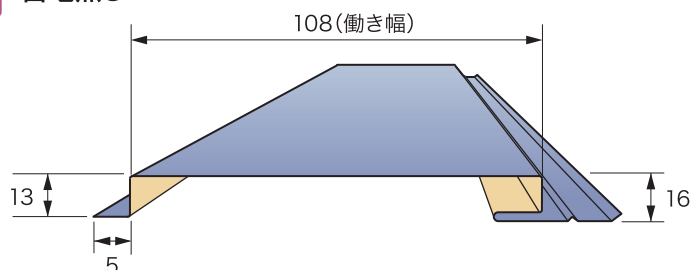

CAD  
DATA


信州  
BL

目地有り(10mm)

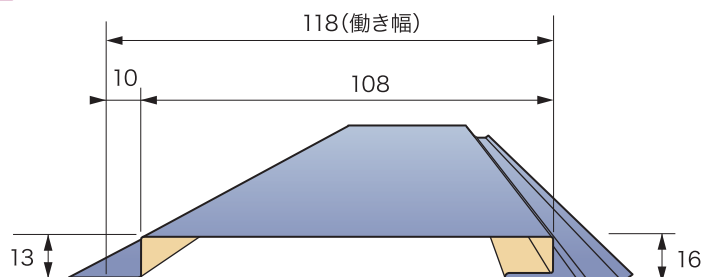

KBスパン108 製品仕様

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 成型可能板厚                | 0.35mm~0.5mm     |
| 働き幅                   | 108mm、118mm      |
| 山高                    | 13mm             |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、その他鋼板 |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 9.26m、8.48m      |

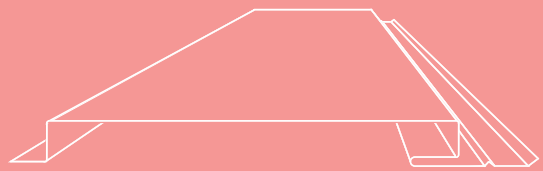


製品図 KBスパン150

単位:mm

東北  
BL

目地無し

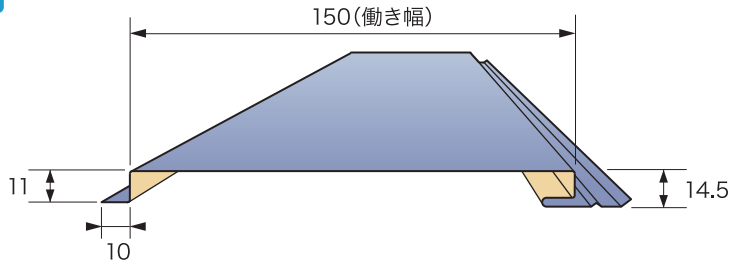


KBスパン150 製品仕様

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 成型可能板厚                | 0.35mm~0.5mm         |
| 働き幅                   | 150mm、160mm          |
| 山高                    | 11mm                 |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、<br>その他鋼板 |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 6.67m、6.25m          |

東北  
BL

目地有り(10mm)

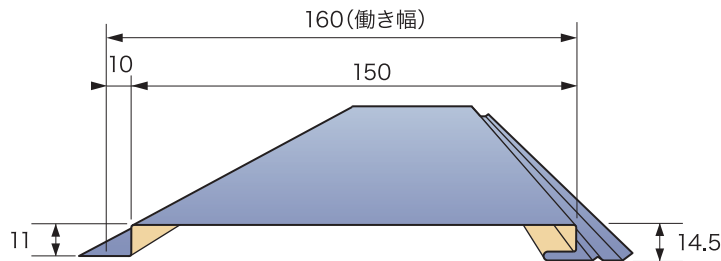


製品図 KBスパン152

単位:mm

新潟

目地無し

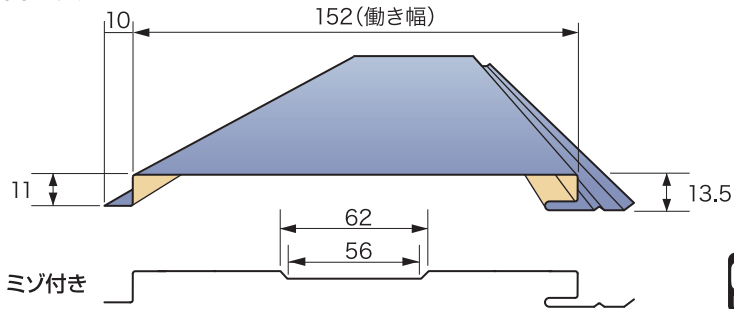


KBスパン152 製品仕様

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 成型可能板厚                | 0.35mm~0.5mm         |
| 働き幅                   | 152mm、162mm          |
| 山高                    | 11mm                 |
| 使用材料                  | GL鋼板、フッ素鋼板、<br>その他鋼板 |
| m <sup>2</sup> あたり必要m | 6.58m、6.18m          |

新潟

目地有り(10mm)

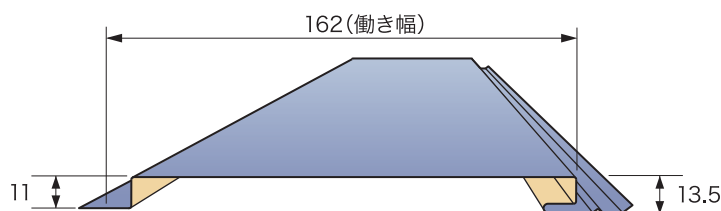

KB  
スパン  
ドレル