

KBハゼ折板二重葺断熱工法（耐火構造）

■屋根30分耐火構造 FP030RF-0039 FP030RF-0923


特長

- ハゼ用特殊金具を使用し、二重折板の間に断熱材を敷き詰める事で、断熱性が向上し、冷暖房のロスを抑える効果があります。

製品図


単位:mm

KBハゼ500

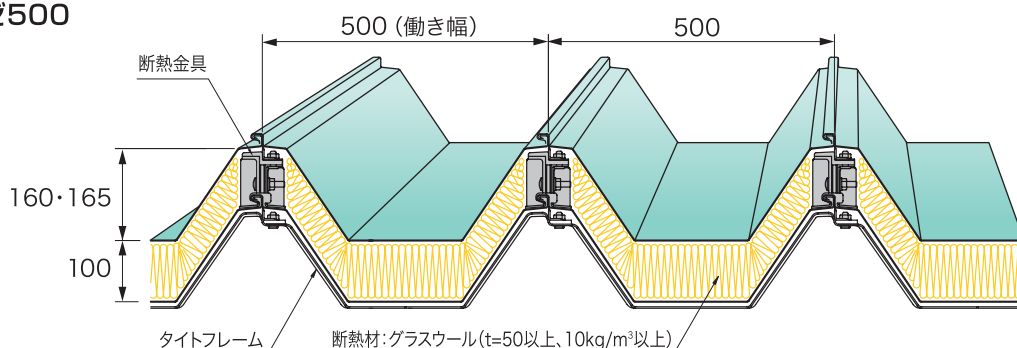


CAD
DATA

KBハゼ550

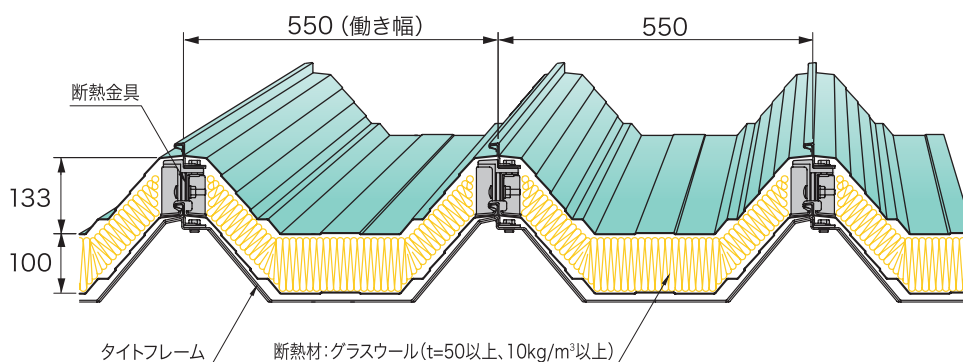

CAD
DATA

KBハゼ333

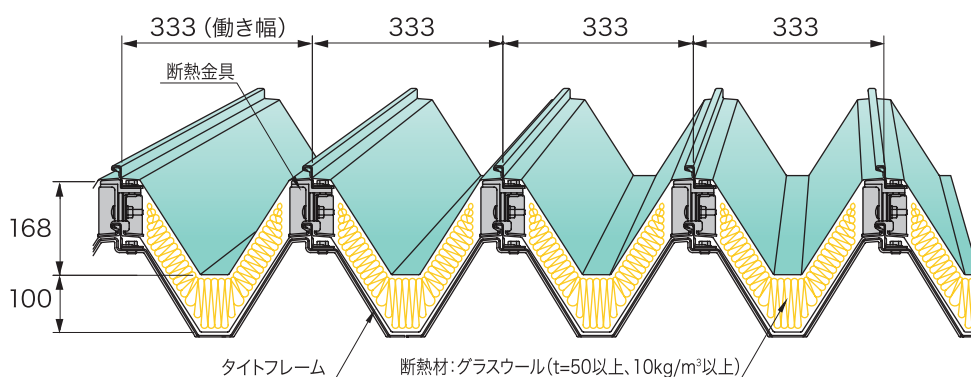

CAD
DATA


製品仕様

働き幅	333mm、500mm、550mm
適正板厚	上・下折板とも0.6~1.2mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、アルミめっき鋼板、他
適正勾配	3/100以上
母屋間隔	5,550mm以下

断熱材仕様

一般名	グラスウール保温板（ポリエチレンフィルム袋入り）	
規格	JISA6301	
密度	10kg/m³	
熱貫流率 W/m²・K	厚さ 50mm	0.98
	厚さ 100mm	0.49


熱貫流率の数値は計算値であり、性能を保証するものではありません。

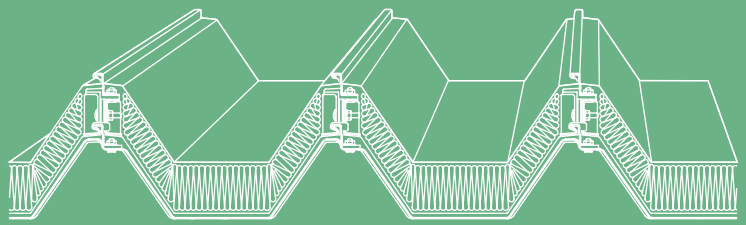

納め図


単位:mm

軒先納め

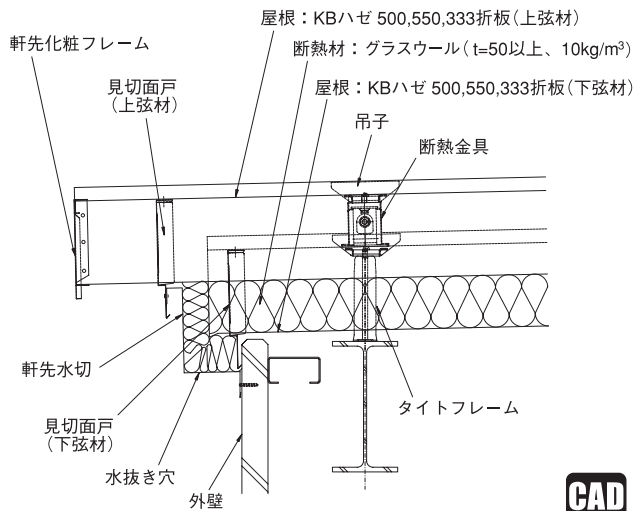


CAD
DATA

ケラバ納め

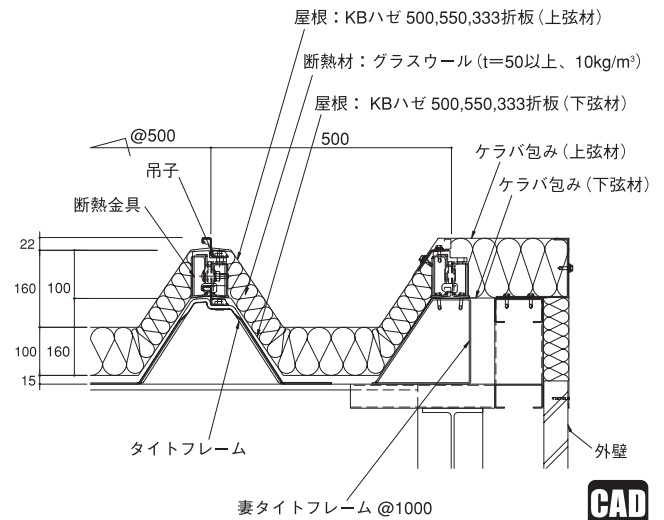


CAD
DATA

棟納め

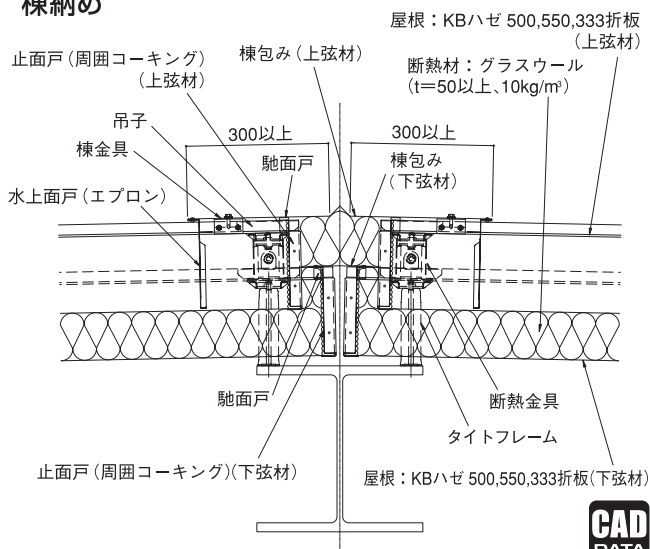

CAD
DATA

片棟先納め

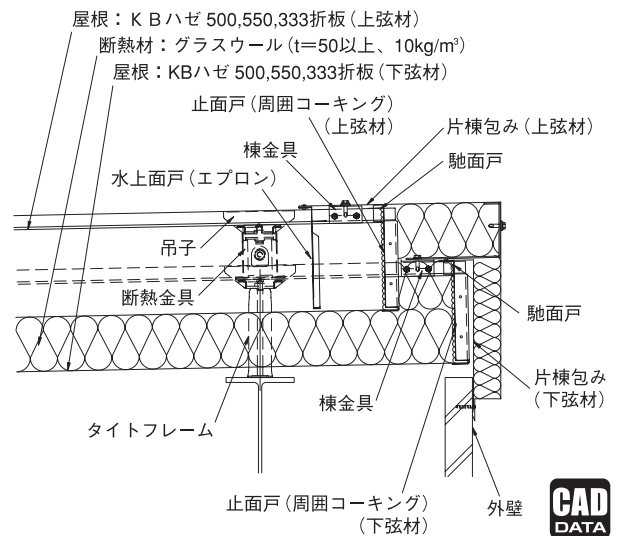

CAD
DATA

