

ニューハイロック(嵌合式)



特長


- ハゼ締め不要の簡単施工。
- 特殊なハゼ形状と吊子で防水性が良く、スッキリとした屋根に。
- 隅切りカット加工で掴みこみ楽々!!

製品図


単位:mm

関東
BL

フラットタイプ

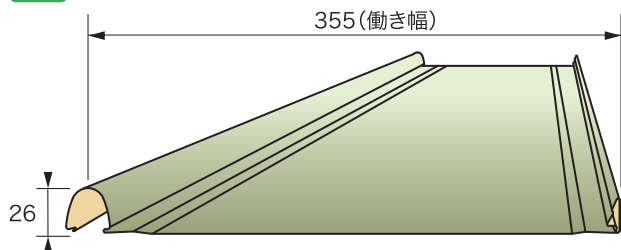

ウェーブタイプ

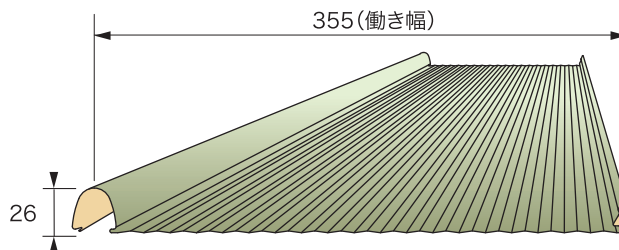


製品仕様

働き幅	355mm
適正板厚	0.4mm~0.5mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、他
適正勾配	5/100以上
最小曲R	半径7m ※ウェーブタイプのみ
m ² あたり必要m	2.82m

施工断面図


単位:mm

(注) 雪止金具は必ず吊子位置に取り付けて下さい。

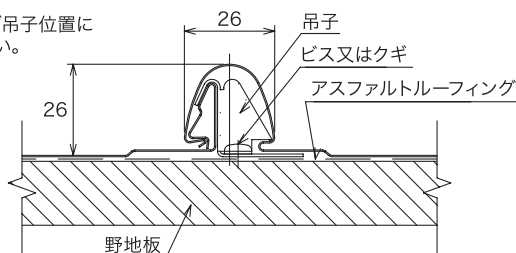

付属部品


吊子




サンパナ



エプロン面戸



棟金具



Note 付属部品は、P87~P88をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。

縦
葺
工
法