

立平葺




特長

- 防水テープを使用で、優れた防水性。
- 機能性と経済性を備えたスタンダード商品。

製品図


単位:mm

東北
BL

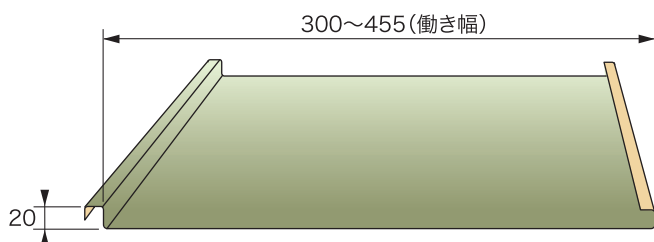

CAD
DATA

東北
BL

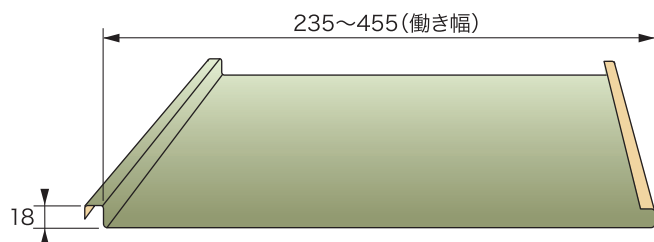


CAD
DATA

関東
BL

信州
BL

新潟

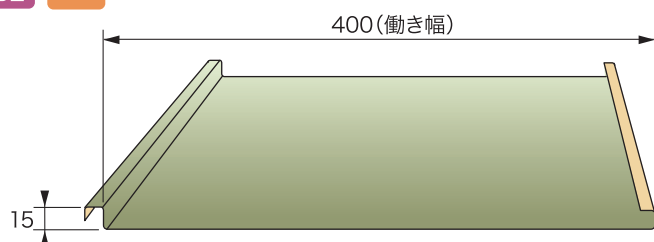

CAD
DATA

製品仕様

働き幅	300~455mm
適正板厚	0.35~0.5mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、他
適正勾配	5/100以上(一般地域)
最小曲R	半径4m

製品仕様

働き幅	235~455mm
適正板厚	0.35~0.5mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、他
適正勾配	5/100以上(一般地域)
最小曲R	半径4m

製品仕様


働き幅	400mm
適正板厚	0.35~0.4mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、他
適正勾配	5/100以上(一般地域)
最小曲R	半径4m

※新潟はご相談ください

縦葺工法



ハゼ締め形状



Note 付属部品は、P87~P88をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。