

天晴ステップ (段葺)

特長


- 捨て板一体式なので垂木や野地板に直接ビス止めで、簡単施工!
- 大型物件から住宅の屋根まで幅広い建築物に対応。

製品図

単位: mm

東北
BL


仙台

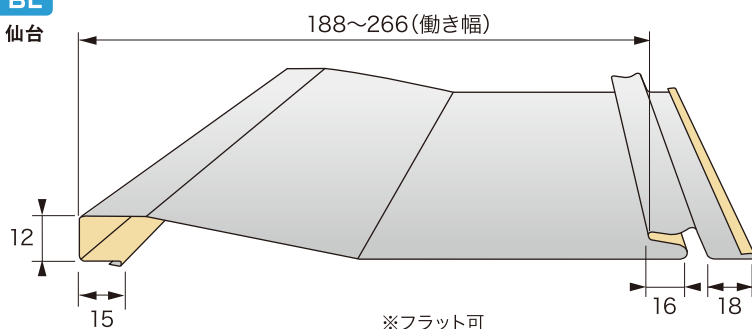

※フラット可

東北
BL


山形

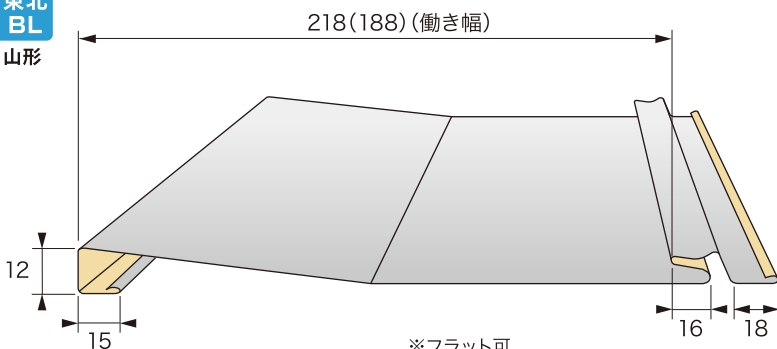

※フラット可

東北
BL

秋田

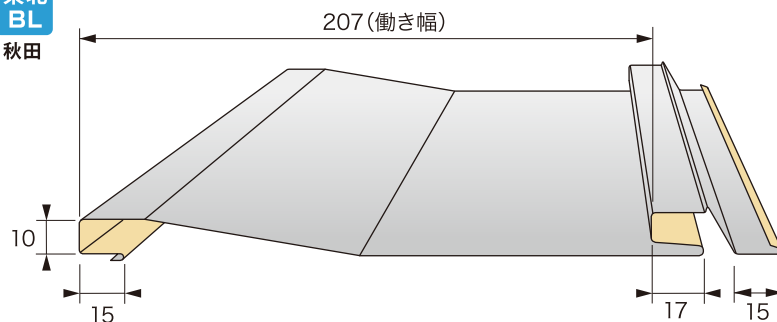

製品仕様

働き幅	188~266mm
適正板厚	0.35mm~0.5mm
適正勾配	30/100
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 アルミめっき鋼板、他

製品仕様

働き幅	188mm
適正板厚	0.35mm~0.5mm
適正勾配	30/100以上 (一般地域)
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 アルミめっき鋼板、他

製品仕様


働き幅	207mm
適正板厚	0.35mm~0.5mm
適正勾配	30/100以上 (一般地域)
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 アルミめっき鋼板、他

製品仕様

働き幅	218mm
適正板厚	0.35mm~0.5mm
適正勾配	30/100以上 (一般地域)
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 アルミめっき鋼板、他

東北
BL

北上

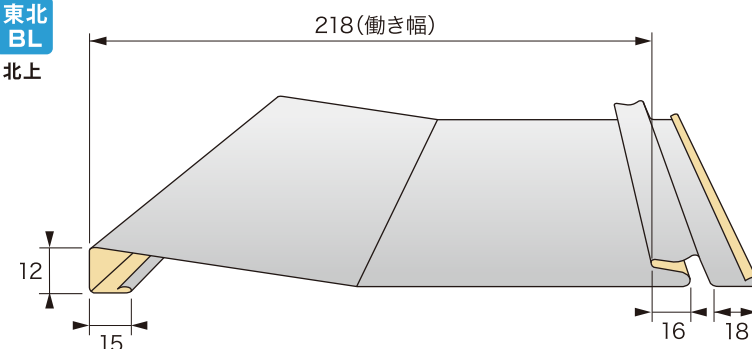

※フラット可