

天晴ステップ H-20

(段葺) 吊子工法


特長

- 吊子工法で役物部材も充実!!
- 中・大型物件に最適です。


製品図

単位:mm

東北
BL

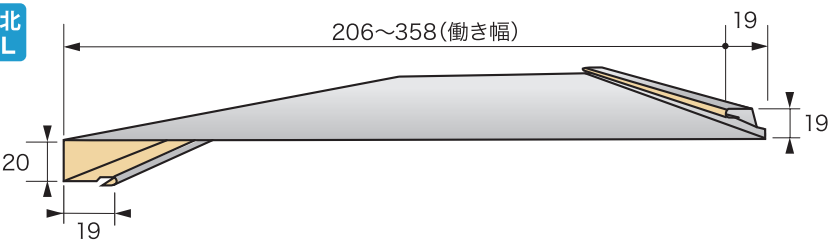

M タイプ

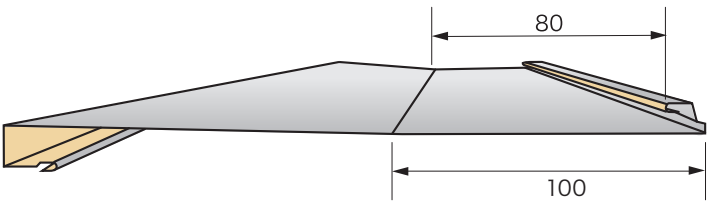


製品仕様

働き幅	206~358mm
適正板厚	0.4~0.6mm
適正勾配	30/100以上
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 アルミめっき鋼板、他


製品図

単位:mm


横ジョイント捨板・キャップ




降り棟ジョイント捨板・キャップ



ケラバ部材1



吊子金具



Note 付属部品は、P87~P88をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。