

天晴ステップ(段葺)吊子工法

特長


- 落ち着いた気品と優雅さをもつ屋根材。
- 大型物件から住宅の小型物件まで幅広い屋根に対応。
- ジョイントなど役物部材も充実。

製品図


単位:mm

関東
BL


新潟

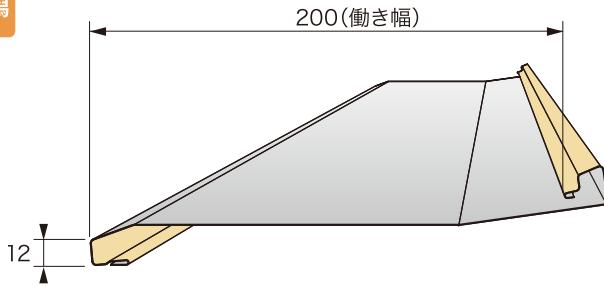

新潟

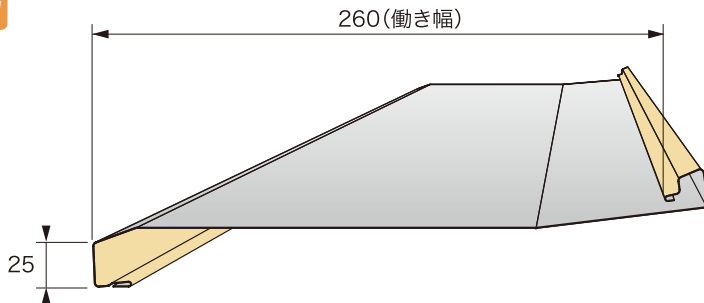

新潟

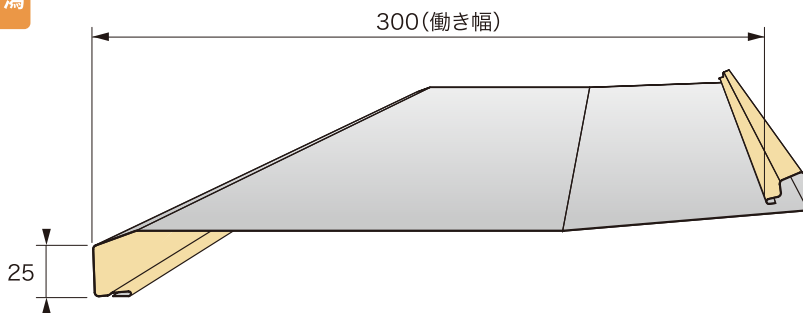

製品仕様

働き幅	200mm
適正板厚	0.4~0.6mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、カラーステンレス、他
適正勾配	30/100以上
m ² あたり必要m	5.00m

製品仕様

働き幅	260mm
適正板厚	0.5~0.6mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、カラーステンレス、他
適正勾配	30/100以上
m ² あたり必要m	3.85m

製品仕様


働き幅	300mm
適正板厚	0.5~0.6mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、カラーステンレス、他
適正勾配	30/100以上
m ² あたり必要m	3.33m

付属部品

ジョイント

捨板


化粧カバー

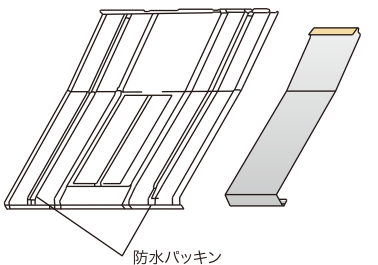


降り棟

捨板

化粧カバー



ケラバジョイント



吊子

