

ヨドルーフ166ハゼ

- ・ヨドHyperGLカラー カラーGL
- ・ヨドHyperGLカラー 萌くざし
- ・ヨドHyperGLカラー ハイブリッド 屋根 壁

- ・ヨドHyperGLカラー タフロン
- ・ガルバリウム鋼板


：屋根30分耐火FP030RF-0504 (スーパーフェルトンII等) 注1
：屋根30分耐火FP030RF-0605 (フネンエース) 注1

：屋根30分耐火FP030RF-0606 (ハイエチレンスーパー) 注1
：屋根30分耐火FP030RF-0096 (インシュレーション工法)

経済性・施工性を考慮したハゼ締め折板

断面形状

(単位：mm)

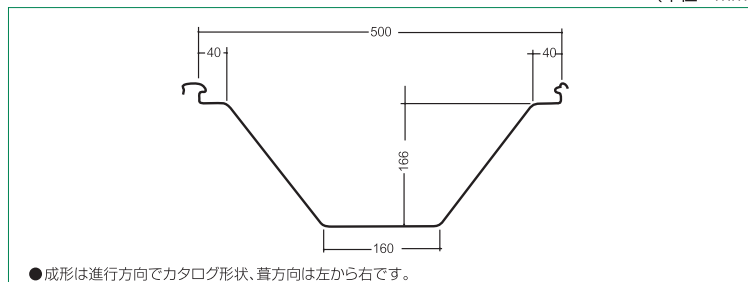

- 働き幅500mmのハゼ折板では高レベルの性能です。
- 中型～大型建造物まで広い範囲に適用される、トータルコストの安価な折板です。
- 施工性にすぐれ工期短縮をはかれる折板構造です。
- 特殊工法のR型成型やアーチ工法 (65mR以上) も可能です。

※アーチ成型品は別途問い合わせ願います。

注1) 屋根30分耐火認定は板厚0.8mm、1.0mmになります。

ヨドルーフ166ハゼS型

- ・ヨドHyperGLカラー カラーGL
- ・ヨドHyperGLカラー 萌くざし
- ・ヨドHyperGLカラー ハイブリッド 屋根 壁

- ・ヨドHyperGLカラー タフロン
- ・ガルバリウム鋼板


：屋根30分耐火FP030RF-0504 (スーパーフェルトンII等) 注1
：屋根30分耐火FP030RF-0605 (フネンエース) 注1

：屋根30分耐火FP030RF-0606 (ハイエチレンスーパー) 注1
：屋根30分耐火FP030RF-0096 (インシュレーション工法)

166ハゼの斜変部にリブを設けたS型

断面形状

(単位：mm)

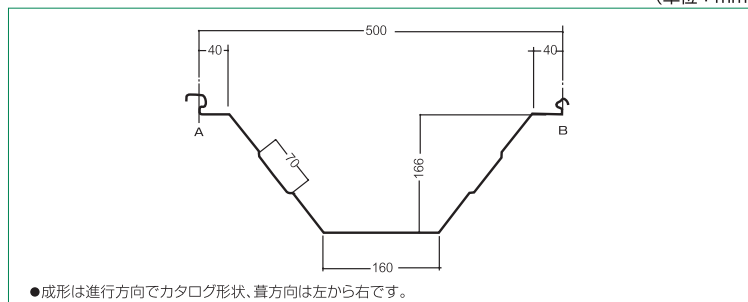

- リブがつくり出す直線とボルトレス工法の直線との相乗効果がシャープなラインをひときわ美しく見せます。

注1) 屋根30分耐火認定は板厚0.8mm、1.0mmになります。

断面性能 (参考値)

板 厚 (mm)	単 位 重 量		正 圧		負 圧	
	W kg / m	W kg / m ²	I _x (cm ⁴ /m)	Z _x (cm ³ /m)	I _x (cm ⁴ /m)	Z _x (cm ³ /m)
(0.6)	3.74	7.48	(319.00)	(38.00)	(155.00)	(17.60)
0.8	4.94	9.88	500.40	57.80	292.67	35.27
1.0	6.13	12.27	625.50	72.25	365.84	44.09

●断面性能：断面性能はJISA6514曲げ耐力試験に基づいて算出した参考値です。

●勾 配：3/100以上 ●自然曲率半径：250m以上

※ () はインシュレーション工法の下葺時のみのご使用をお願いします。




テクノ高知工業団地

許容梁間


▶▶ 単純梁

— 正圧
— 負圧

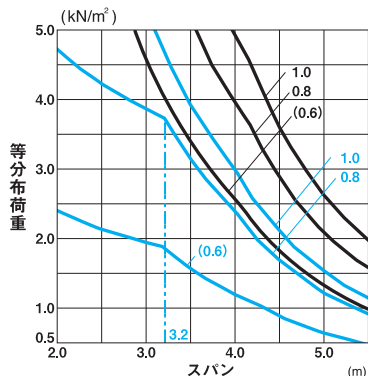


▶▶ 連続梁 (標準吊子仕様)

— 正圧
— 負圧

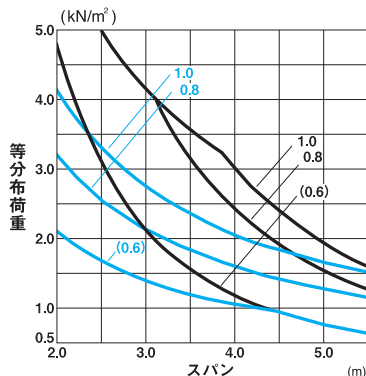

▶▶ 連続梁 (高強度吊子仕様)

— 正圧
— 負圧

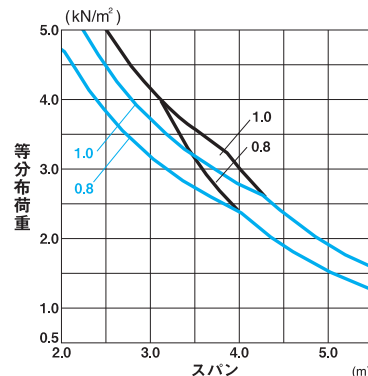

(注) 上記の許容梁間は、以下の検討を考慮したグラフです。

① 断面性能による曲げ、たわみの検討 ② 動風圧試験による検討 ③ 接合部耐力による検討 (標準タイトフレーム)

インシュレーション工法などその他の接合部材を用いた許容梁間隔については、最寄の営業所にお問い合わせください。多雪地・強風地域でのご使用には設計荷重を十分ご考慮ください。

(注) 軒出のはね出し寸法は山高の5倍以内で検討ください。山高の5倍以上の軒出を検討される場合には最寄の営業所にお問い合わせください。

※ (ご注意) 耐火認定上の許容梁間は最寄の営業所にお問合せください。