


# Zワイドルーフ364

■耐風圧性能 **3,000Pa** 下葺き材:アスファルトルーフィング **4,000Pa** 下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)  
 ■水密性能 **2,303Pa** 下葺き材:アスファルトルーフィング **2,500Pa** 下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)

TVCM放映中  
東日本大震災義援金協賛商品

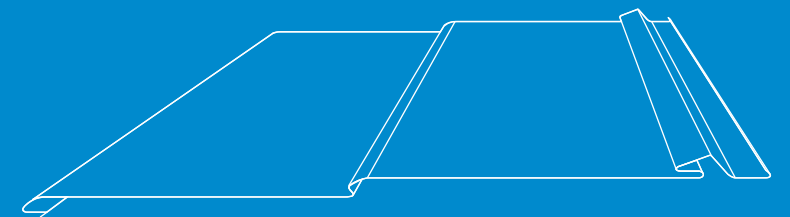


## 特長

- 長尺で特殊Z形状の二段横葺屋根材です。継手によるジョイントも可能です。
- 長尺特有のウェーブ(ペコ)も軽減。シャープで美しいラインを実現します。
- 強度を向上させ、さらに働き幅の拡大により、経済的コストの実現と施工作業の効率化を兼ね備えた商品です。
- あらゆる場面を想定した付属商品も取り揃えています。
- 働き幅364で既存の着色スレート瓦葺屋根の改修にも適しています。
- SSR2007に定められた方法による耐力試験、並びにJIS規格による動風圧試験を実施済みです。




## 製品図

単位:mm

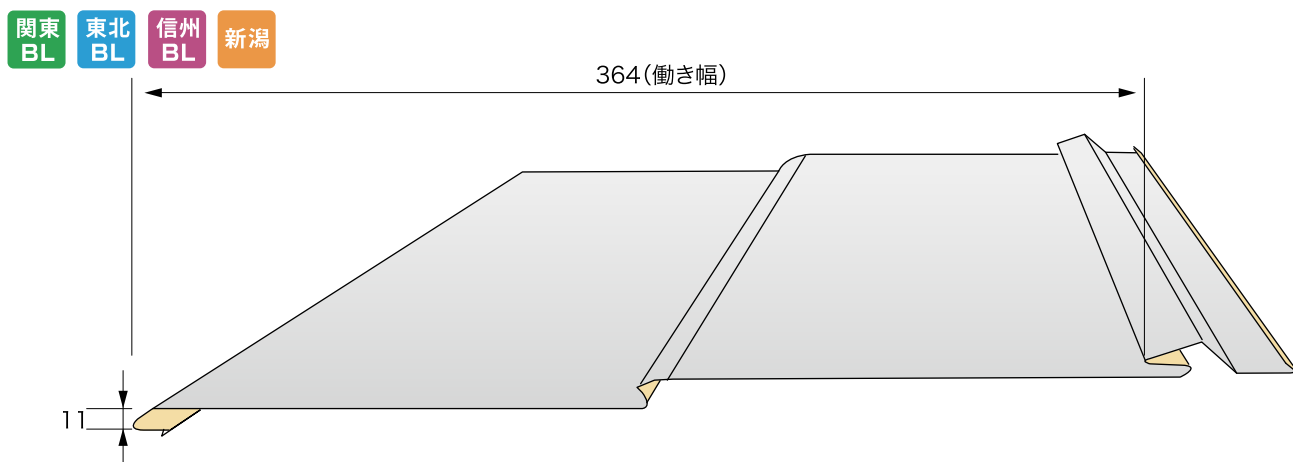

## 施工断面図

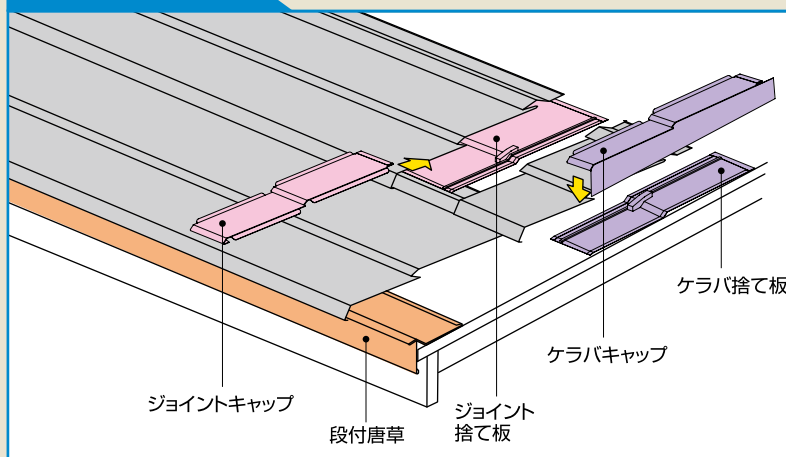

## 製品仕様

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 働き幅                   | 364mm        |
| 適用板厚                  | 0.35~0.5mm   |
| 使用材料                  | GL鋼板・フッ素鋼板ほか |
| 適正勾配                  | 25/100以上     |
| m <sup>2</sup> 当りの必要m | 2.75m        |
| 意匠性                   | 段高さ 11mm     |
| 段形状                   | 傾斜段差         |

※裏打ち断熱材可  
 材料の選択には多機能鋼板

**SELiOS** をご使用下さい。

★SELiOSおよびセリオスは日新製鋼株式会社の登録商標です。  
 ★SELiOSは塗装溶融55%アルミ-亜鉛合金めっき鋼板です。

## 耐風圧試験

試験方法:SSR2007に基づいて実施した値です。

板厚:0.35mm  
 (許容荷重)

- ①負圧性能:3,000Pa(N/m<sup>2</sup>) (母屋ピッチ606mm)  
 下葺き材:アスファルトルーフィング
- ②負圧性能:4,000Pa(N/m<sup>2</sup>) (母屋ピッチ455mm)  
 下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)

耐風圧性能 **3,000・4,000Pa**

## 水密性試験

試験方法①: JIS A1414に基づいて実施した値です。

試験機関:(財)ベターリビング  
 板厚:0.35mm  
 噴霧量 毎分4ℓ/m<sup>2</sup>(毎時240ℓ/m<sup>2</sup>) (フラット35 技術基準に対応)  
 ①平均圧力:2,303Pa(N/m<sup>2</sup>)異常なし(母屋ピッチ455mm)  
 下葺き材:アスファルトルーフィング

試験方法②: JSTM J6402に基づいて実施した値です。

試験機関:(財)建材試験センター  
 噴霧量 毎分4ℓ/m<sup>2</sup>(毎時240ℓ/m<sup>2</sup>)  
 ①平均圧力:2,500Pa(N/m<sup>2</sup>)異常なし(母屋ピッチ455mm)  
 下葺き材:改質アスファルトルーフィング(粘着層タイプ)

水密性能 **2,303・2,500Pa**

## 中間段踏み潰れ試験

試験方法:オートグラフによる実験

■Zワイドルーフ364と長尺横葺2段をそれぞれ施工した屋根を再現し、中間段を載荷した。(図.1)

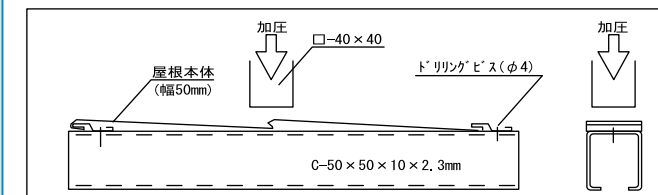


図.1 オートグラフによる踏み潰れ性確認方法



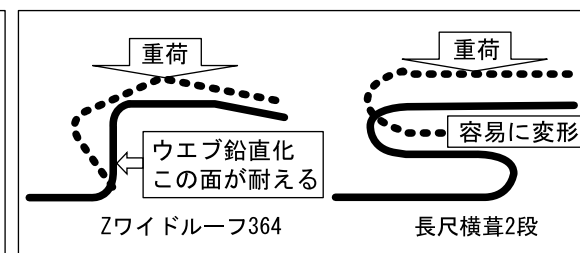


図.3 中間段の変形(点線...初期/実線...載荷時)

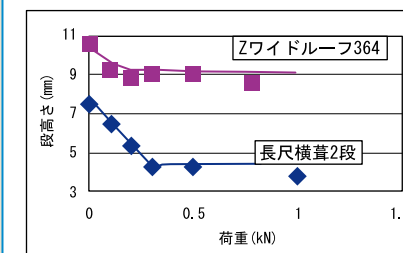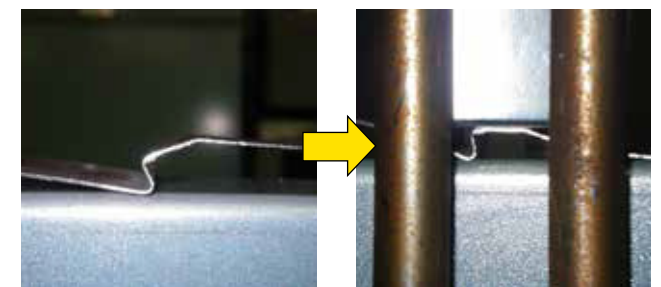

## 結果

荷重開放時の中間段の変形は、Zワイドルーフ364のほうが少なかった。(図.2)  
 これはZワイドルーフ364の中間段のウェブが鉛直になったことにより、荷重に耐えられたからである。(図.3)

## 付属品

単位:mm

|           |           |           |               |            |           |           |
|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 棟包み       | 谷板        | 谷化粧カバー    | 軒先スターター       | 軒先スターター水切付 | 段付唐草      | 下り唐草      |
| 長さ:1830mm | 長さ:1830mm | 長さ:1830mm | 長さ:1830mm     | 長さ:1830mm  | 長さ:1830mm | 長さ:1830mm |
| セラバカバー    | セラバセット    | ジョイントセット  | Zワイドルーフ364用雪止 | 関連商品       |           |           |
| 長さ:1830mm | 長さ:364mm  | 長さ:360mm  |               |            |           |           |

Note 付属部品は、P85~P86 をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>  
 最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。