

スレート大波改修屋根材

# Reスタイリッシュ

簡単・確実・短期施工

充実の純正部材


美しい仕上がりで耐久性が向上

既存スレート


## 製品仕様

|      |              |
|------|--------------|
| 働き幅  | 650mm        |
| 適正板厚 | 0.5~0.6      |
| 使用材料 | GL鋼板、フッ素鋼板、他 |
| 裏貼材  | ポリエチレンフォーム   |

## 製品仕様

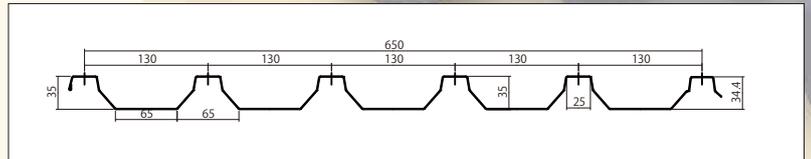

## 製品仕様

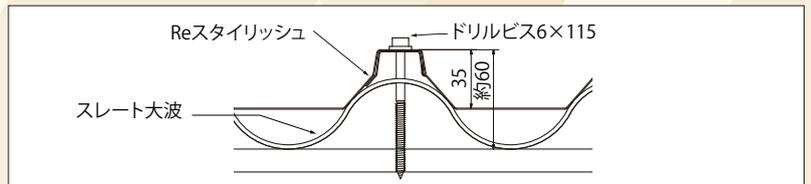

## 部品図

| タイトフレーム    | 見切面戸        | エプロン面戸      | 水止面戸        | ドリルビス       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |             |             |             |             |
| ケミカル面戸(棟用) | ケミカル面戸(棟先用) | スレートグリップBT無 | スレートグリップBT付 | スレートグリップC鋼受 |
|            |             |             |             |             |