

HK-600二重葺断熱工法(耐火構造)

■屋根30分耐火構造 FP030RF-0383


特長

● 二重葺折板の間に断熱材を敷き詰める事で、断熱性が向上し、冷暖房のロスを抑える効果があります。

製品図

単位:mm

HK-600

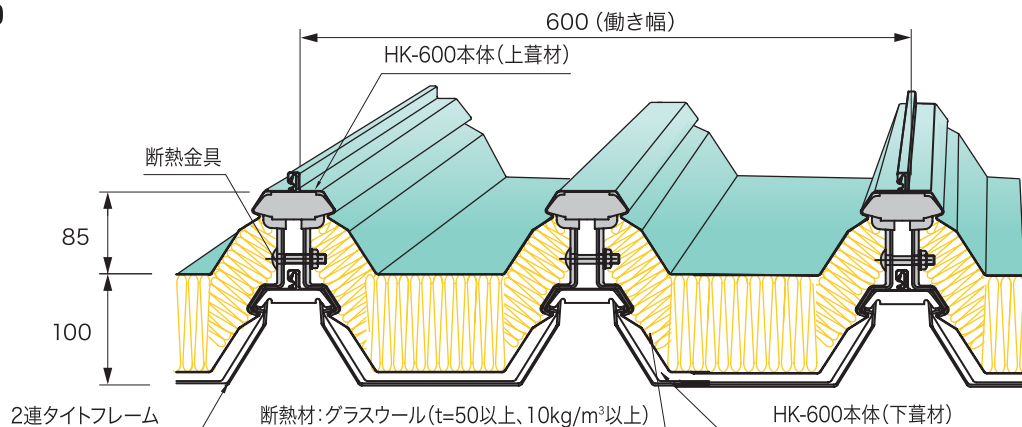

製品仕様


働き幅	600mm
適正板厚	上・下折板とも0.6~0.8mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 アルミめっき鋼板、他
母屋間隔	3,000mm以下

断熱材仕様

一般名	グラスウール保温板 (ポリエチレンフィルム袋入り)	
規格	JISA6301	
密度	10kg/m³	
熱貫流率 W/m²・K	厚さ 50mm	0.98
	厚さ 100mm	0.49

熱貫流率の数値は、計算値であり、性能を保証するものではありません。

納め図

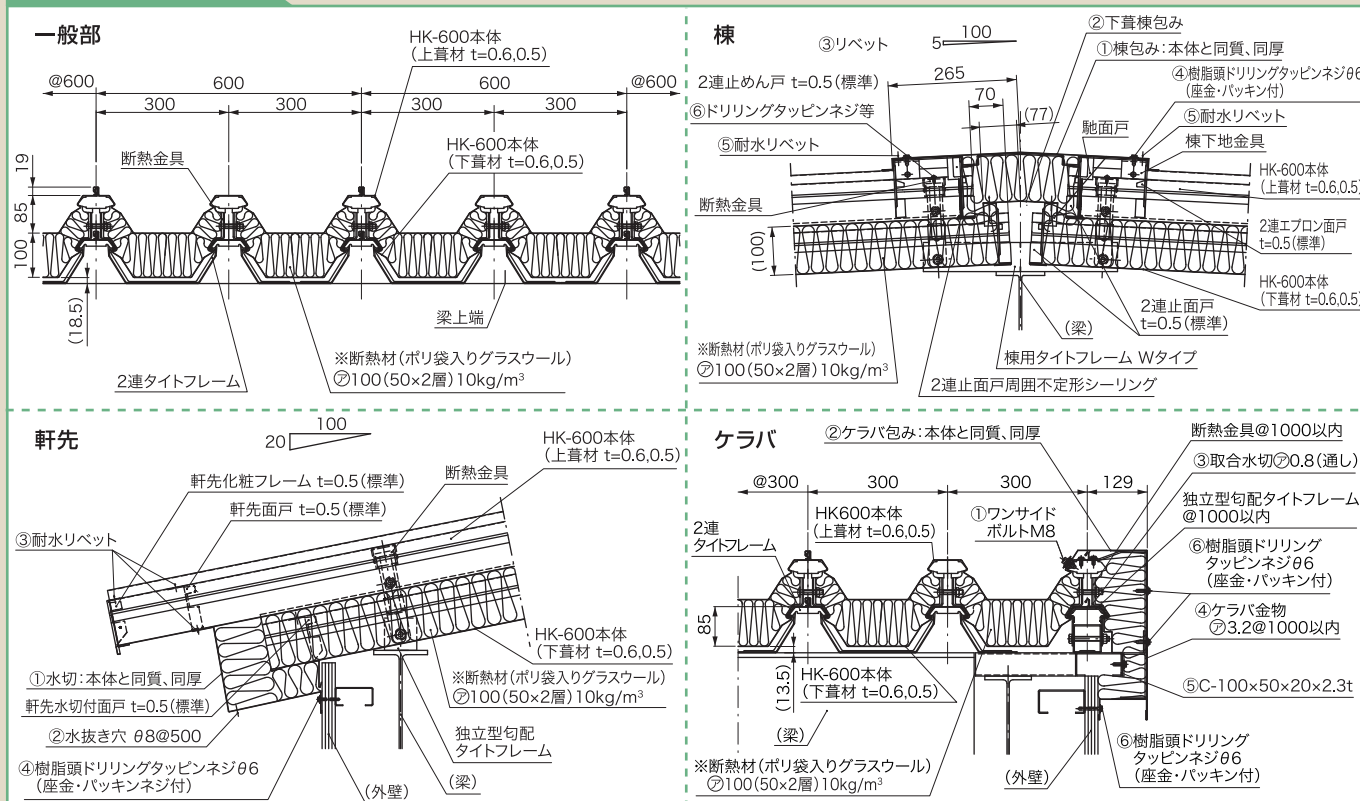

Note 付属部品は、P43~P48をご参照ください。

ホームページ <http://www.kyowa-kb.co.jp/>
最新情報の閲覧や製品CADデータのダウンロードが行えます。

特殊工法折板