


天晴ルーフ (定尺横葺)

特長

- 定尺工法で、場所を選ばず運搬でき、一人でも楽々施工。
- ハゼ部の横のラインと、アヤメ折りの縦のラインで、意匠性に優れた屋根材。

製品図

単位:mm

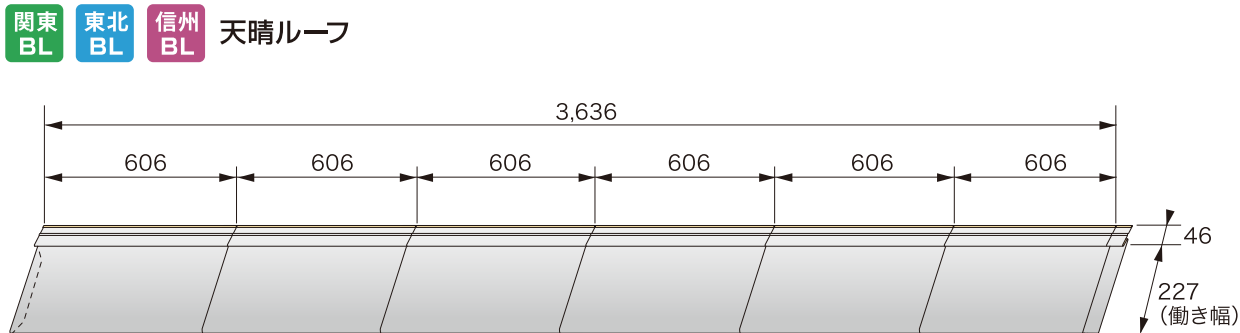

※リブ波なし、アヤメ折なし製造可 ※ポリエチレンフォーム裏貼り可

製品仕様

働き幅	227mm (有効長さ3,636mm、1,818mm)
適正板厚	0.35~0.4mm
使用材料	GL鋼板、フッ素鋼板、 カラーステンレス銅板、他
適正勾配	30/100以上
製品寸法	3,636(12尺) アヤメ折@606(6ピッチ) 1,818(6尺) アヤメ折@606(3ピッチ)
梱包単位	3,636×4枚(1坪)、1,818×8枚(1坪)

施工イメージ

